515120

Витрина тепловая для Nachos
VTN-490-2

ПАСПОРТ

ТМ 1641.00.00.000

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Витрина тепловая для чипсов Nachos предназначена для поддержания чипсов Nachos в необходимой температуре.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В ……220
Частота, Гц……50
Номинальная мощность, Вт……900
Пределы регулирования температуры, ºС……35-80
Масса, кг……...28
Габаритные размеры, мм
Длина……490
Ширина……..490
Высота……....990

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В обязательный комплект поставки входят:
- витрина, собранная согласно конструкторской документации;
- 6 полок;
- эксплуатационная документация (паспорт или инструкция по эксплуатации).

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Витрина тепловая VTN-460-2 показана на рис. 1

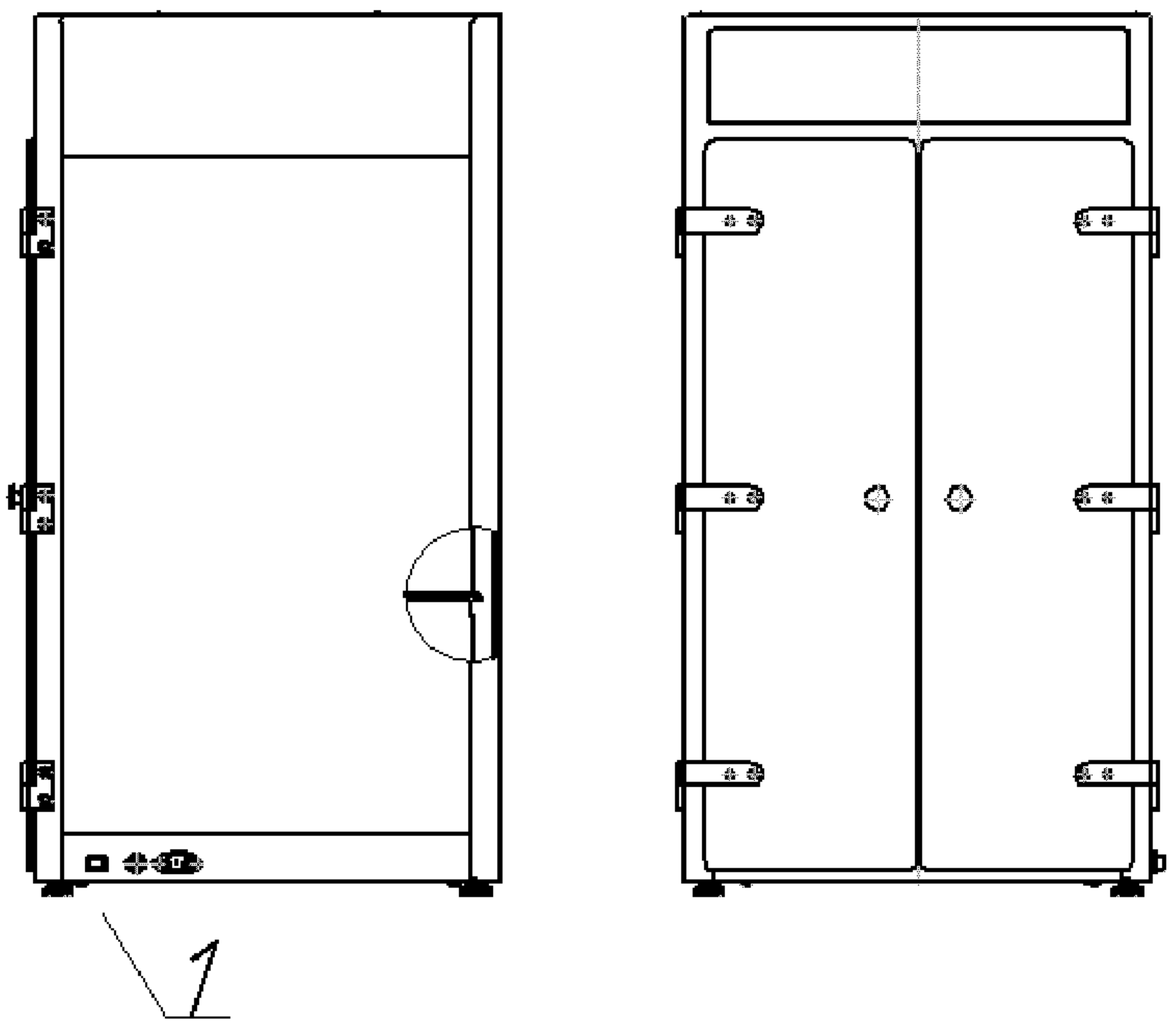

Рис. 1 Витрина тепловая.

4.2 Подготовка к работе.

Распакуйте витрину , проверьте комплект поставки.

4.3 Принцип работы .

1. Включить витрину в сеть.
2. Установить выключатель (поз.1) в положение включено.

При этом включается освещение витрины и подаётся ток на тэна и вентилятор.
Рабочая температура в витрине до 50 °С.

3. Загрузку витрины начинать с нижней полки. Верхняя полка заполняется на 75%.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым включением витрины в сеть обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Витрина рассчитана на подключение к сети с напряжением 220В, частотой 50Гц.

Аппараты предназначены для профессионального использования – эксплуатация аппаратов должна осуществляться квалифицированным персоналом.

Техническое обслуживание и ремонт аппарата должны производиться в сервисном центре или на предприятии-изготовителе.

Запрещается использовать аппарат не по назначению.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Витрина может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Витрина в упаковке хранится в закрытых не отапливаемых помещениях с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Свидетельство о приемке		
Витрина тепловая для Nachos VTN-490-2 (Наименование изделия)	ТМ 1641.00.00.000 (Обозначение)	№_____ (заводской номер)
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации		
Инженер ОТК		
МП_____ Личная подпись _____ год, месяц, число		_____ Расшифровка подписи

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации витрины – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения витрины произошедшего по вине потребителя.

9. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

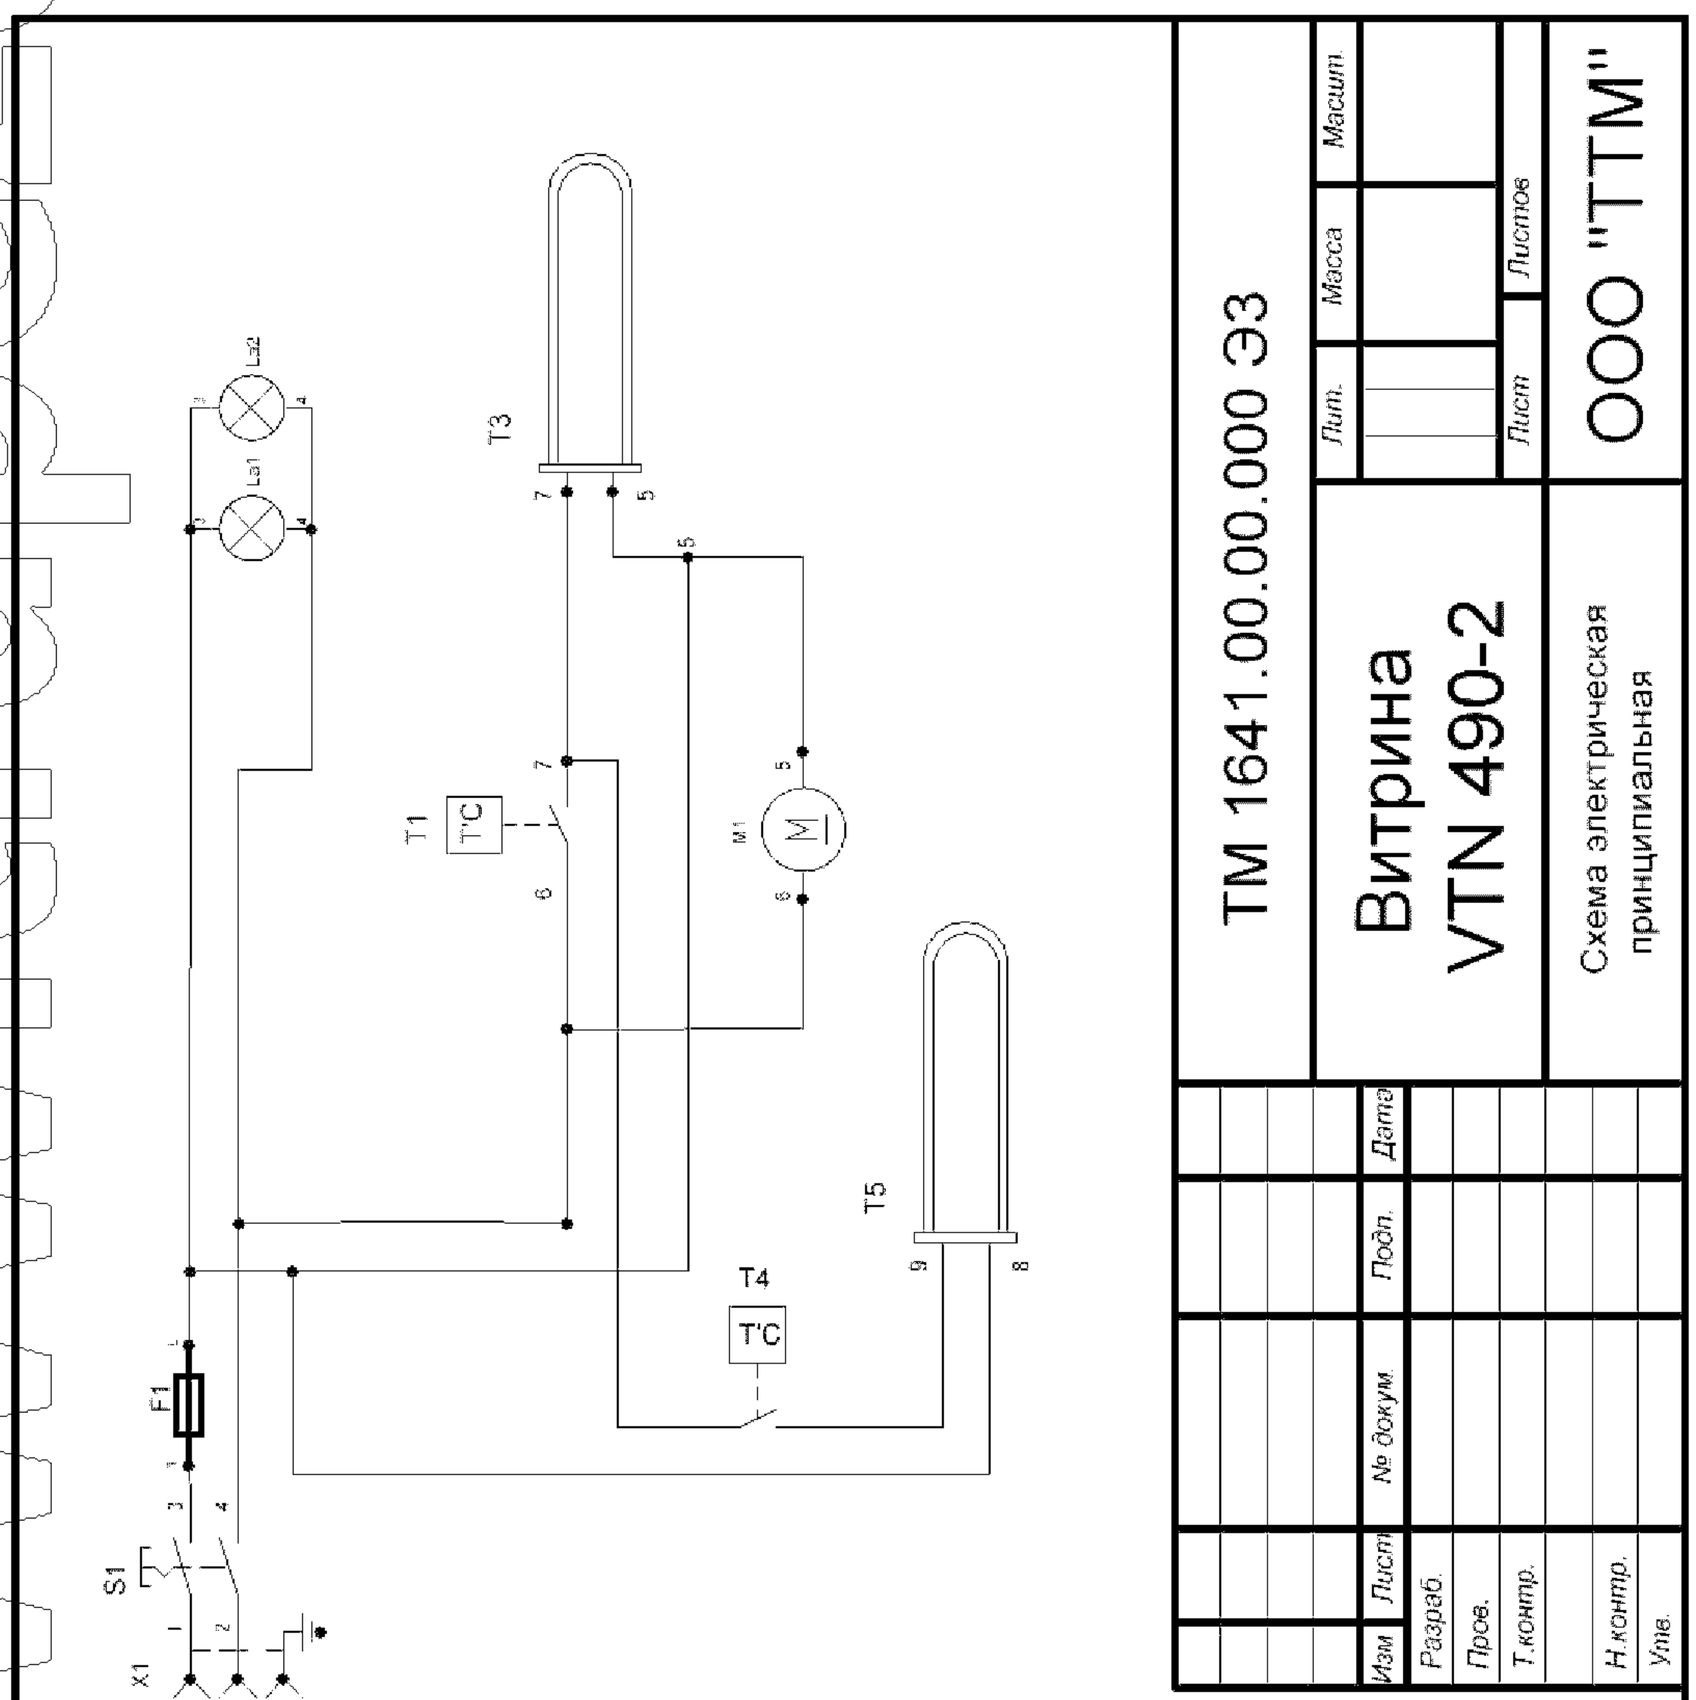

Поз. Обозн	Название
F1	предохранитель 10 А
S1	T-85 16A 250V AC
La1, La2	Line 408 101 8W
T1	Терморегулятор 30-90 С
T3	Тэн P=0,6кВт
T4	Аварийный Терморегулятор 70
T5	провод нагревательный ВНС 1х
M1	Вентилятор
X1	Евровилка AS-207 на корпус

10.РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ- ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: Россия, 170028, г.Тверь, Промышленный проезд, д.11, литера Б, ООО «НПО Тверьторгмаш», www.npo-ttm.ru
Тел. +7 (4822) 79-06-02

www.trapeza.ru