KRONER®

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ

ПОДСТАВКА ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТ



Подставки под пароконвектомат используются для пароконвектоматов на 6 (ПП-6) и на 10 (ПП-10) уровней.
Каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 40х40х1,2 мм.
Столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,5 мм.
Ребро жесткости (усиление столешницы) - нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм.
Направляющие под гастроемкости - нержавеющая сталь толщиной 1,2 мм.
Конструкция сварная.

	Модель	*Габаритные размеры, мм*	*Вместимость*
Подставка под пароконвектомат	*ППС-6*	*840х700х800*	*6xGN 1/1*
	ППС-10	*840х700х670*	*10xGN 1/1*

ПОДСТАВКА ПОД КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

Подставки под конвекционные печи на 4, 6 и на 10 уровней.
Каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 40х40х1,2 мм.
Столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,5 мм.
Ребро жесткости (усиление столешницы) - нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм.
Направляющие под гастроемкости - нержавеющая сталь толщиной 1,2 мм.
Конструкция сварная.

	Модель	*Габаритные размеры, мм*	*Вместимость*
Подставка под конвекционные печи	*ПКС-6*	*840х700х760*	*6х600/400*
	ПКС-8	*840х730х800*	*8х600/400*
	ПКС-10	*840х700х670*	*5х600/400*



ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК

Столешница подставки выполнена из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.
В столешнице имеется отверстие для подвода коммуникаций.
Ножки - уголок оцинкованная/нержавеющая сталь 40х40х1,5 мм.
Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали.
Регулируемые по высоте пластиковые опоры.
Конструкция разборная.

	Модель	*Габаритные размеры, мм*
Подставка под кипятильник	*ППКЭ-500, ППКС-500*	*400х400х500*
	ППКЭ-850, ППКС-850	*400х400х850*

ПОДСТАВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Подставки универсальные используются для пароконвектоматов и конвекционных печей на 6 (ПП-6) и на 10 (ПП-10) уровней.
Каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 40х40х1,2 мм.
Столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,5 мм.
Ребро жесткости (усиление столешницы) - нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм.
Универсальные направляющие под гастроемкости и противни - нержавеющая сталь толщиной 1,2 мм.
Конструкция сварная.



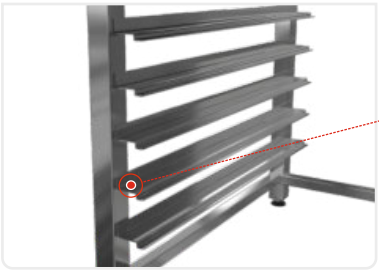

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Благодаря особенности конструкции направляющих, в подставке универсальной можно устанавливать как гастроёмкости, так и противни.

	Модель	*Габаритные размеры, мм*	*Вместимость гастроемкостей*	*Вместимость противней*
Подставки универсальные	*ППС-6У*	*840х700х800*	*6 шт. GN 1/1*	*6 шт. 600х400*
	ППС-10У	*840х700х670*	*5 шт. GN 1/1*	*5 шт. 600х400*

ПОДТОВАРНИКИ

Используются на предприятиях общественного питания и торговли для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания, а также размещения котлов и оборудования.
Выпускаются в трёх сериях: «Эконом», «Стандарт» и «Премиум».
Столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиленная ребром жесткости.
Регулируемые по высоте пластиковые опоры.
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 150 кг.



СЕРИЯ “ЭКОНОМ”

Ножки и обвязка изготовлены из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм.



СЕРИЯ “СТАНДАРТ”

Ножки и обвязка изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,5 мм.



СЕРИЯ “ПРЕМИУМ”

Ножки из профильной нержавеющей трубы квадратного сечения 40х40 мм., толщиной 1,2 мм.
Каркас сварной



Наименование	*Модель*	*Габаритные размеры, мм.*
Подтоварники серии «Эконом»	*ППЭ*	*600х400(600)х400; 800х400(600)х400; 1000х400(600)х400; 1100х400(600)х400; 1200х400(600)х400; 1300х400(600)х400; 1400х400(600)х400; 1500х400(600)х400*
Подтоварники серии «Стандарт»	*ППС*	
Подтоварники серии «Премиум»	*ППП*	*600х600х400; 1000х600х400; 1200х600х400; 1500х600х400*