ХОЛОДИЛЬНАЯ ГОРКА ВС 1.70

CROSBY (КРОСБИ)





Холодильная горка ВС 1.70 создана специально для магазинов небольшого формата, где необходимо найти компромисс между максимальной выкладкой и дефицитом торгового пространства.

Основное достоинство горок ВС 1.70 – эргономичность и компактность позволяют эффективно использовать торговое пространство. Высокая производительность ВС 1.70 сочетается с экономичным потреблением холода и энергии, что делают эту горку идеальным решением для магазина любой площади.

Минимальная высота нижнего фронта, всего 320 мм от пола, позволяет установить 6 полок и обеспечивает максимальную площадь видимой экспозиции (фейсинга).

Разработана для магазинов от небольшого до формата гипермаркета.

- Оптимальные внешние габариты
- Эргономичный плоский дизайн
- Эффективное использование торгового пространства
- Улучшенный обзор товаров при оптимальном полезном объеме
- Энергосбережение, достойное современных европейских стандартов
- Верхняя LED-подсветка в комплекте

Модификации:

* Среднетемпературная гастрономическая:
  ВС1.70-1250, ВС1.70-1875, ВС1.70-2500, ВС1.70-3750

Технические характеристики:

* Температура окружающей среды: +12°С …+25°С.
* Относительная влажность не выше 60%.
* Температурный диапазон: Среднетемпературная +1°С … +7°С
* Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
* Охлаждение: динамическое.
* Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

* Гастрономическая: 5 рядов полок по 400мм
  с регулируемым наклоном; ценникодержатели пластиковые.
* Фруктовая: 4 ряда полок по 400мм с регулируемым
  наклоном; ценникодержатели пластиковые; наклонное зеркало.
* Самоклеющийся пластиковый ценникодержатель базовой выкладки
* Заправочный клапан Шредера.
* ТРВ для R404A или ЭРВ (по доп. заявке)
* Электронный блок управления.
* Защитный бампер нижний и верхний.
* Верхнее Led освещение.
* Комплект для подключения дренажа.
* Поддон деревянный транспортировочный.

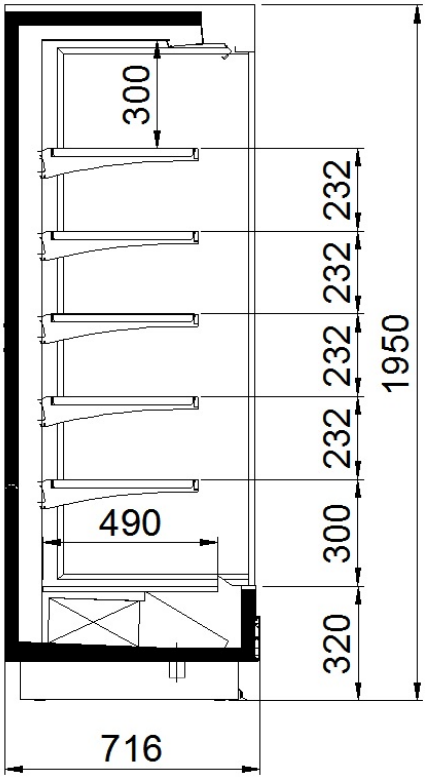

Дополнительная комплектация:

* Боковая панель со стеклопакетом (прозрачный).
* Боковая панель глухая.
* Боковая панель глухая с возможностью установки зеркала.
* Делитель с возможностью установки двух зеркал.
* Делитель панорамный.
* Панель глухая разделитель с возможностью установки двух зеркал.
* LED подсветка полок.
* Делитель внутреннего объема из орг. стекла.
* Ограничитель полки проволочный, высотой от полки 50 мм.
* Ограничитель полки из орг. стекла, высотой от полки 30 мм.
* Поперечный делитель полок проволочный.
* Поперечный делитель базовой выкладки.
* Крюки для навески колбас.
* Ночная шторка с магнитной фиксацией.
* Клапан соленоидный.
* Комплект соединительный в линию.
* Шестой ряд полок.

№ п/п	Наименование параметра	ВС1.70-1250	ВС1.70-1875	ВС1.70-2500	ВС1.70-3750
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5х400мм, м^2	3,11	4,67	6,22	9,34
2	Температурный диапазон, °С	+1…+7°С.			
3	Температура окружающей среды, °С	+12°С …+25°С.			
4	Максимальный потребляемый ток (Режим оттайки), А, не более	1,9 (1,71*)	2,1 (1,99*)	3,44 (3,1*)	4,55 (4,11*)
5	Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-10°С, Тконд.=+45°С)	1530	2250	3000	4400
6	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50			
7	Масса, кг, не более	295 /310	320 / 350	395/ 430	620 / 640
8	Хладагент	Хладон R404A			
9	Степень защитной оболочки	IP20			

*-Параметры энергопотребления с применением энергосберегающих вентиляторов

Примечание. Указаны среднестатистические параметры энергопотребления. Они могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от условий эксплуатации: выбранный режим работы витрины, степень загрузки противней, свойства загружаемого товара, оборот товара, температура и влажность окружающей среды, скорость движения воздуха около витрины, месторасположение витрины в помещении, время работы освещения витрины, качество и своевременность сервисного обслуживания и т. д.