ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА (дерево),
ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ (дерево),
ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ (нерж.)
ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «РЕГАТА»

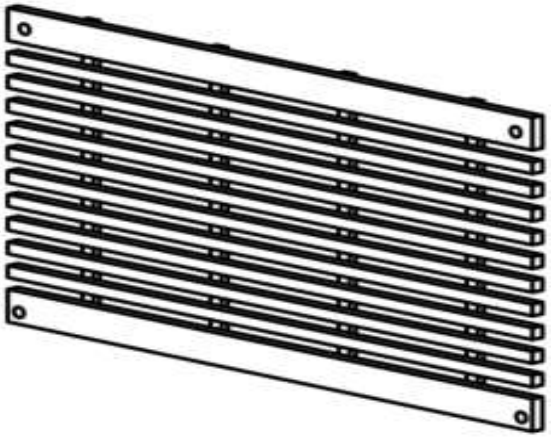

Руководство по эксплуатации

ATESY®

Декоративная решётка для модулей линии раздачи «Регата»

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

1. Техническое описание.

1.1. Решётки монтируются на модули линии раздачи общественного питания «Регата» и является декоративными элементами.
1.2. Ассортимент (размерный ряд) изделия представлен в таблице 1.
1.3. Декоративная решётка выполнена из натуральной древесины и обработана специальным экологически чистым составом, что значительно упрощает санитарно-гигиеническую обработку изделия не ухудшая его эстетический вид.
1.4. Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект и технические характеристики изделия могут несколько отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

2. Общие указания.

2.1. Комплектация декоративной решётки приведена в **приложении 1**.
2.2. Оберегайте изделие от небрежного обращения и ударов. Регулярно в конце рабочего дня проводите санитарную обработку рабочих поверхностей изделия.

3. Технические характеристики декоративных решёток линии раздачи питания «Регата».

Таблица 1.

№	Наименование изделия	Габаритные размеры, мм (Ш х В х Т)	Масса нетто, кг
1	Регата — панель передняя решётка 940х530 (дерево)	938 х 530 х 29	3.2
2	Регата — панель передняя решётка 1240х530 (дерево)	1238 х 530 х 29	4.19
3	Регата — панель передняя решётка 1370х530 (дерево)	1368 х 530 х 29	4.66
4	Регата — панель передняя решётка 1540х530 (дерево)	1538 х 530 х 29	5.25
5	Регата — панель передняя решётка 1670х530 (дерево)	1668 х 530 х 29	5.65
6	Регата — панель передняя решётка 1840х530 (дерево)	1838 х 530 х 29	6.25
7	Регата — панель передняя решётка для ПМВН-90 (дерево)	1621 х 530 х 29	5.58
8	Регата — панель передняя решётка для ПМВШ-90 (дерево)	561 х 530 х 29	1.87
9	Панель торцевая Регата 02 788х642 (дерево)	788х642х20	5.7
10	Панель торцевая Регата02 788х642 (нерж.)	788х642х30	3.87

4. Подготовка к работе и порядок работы.

4.1. После распаковывания декоративной решётки, транспортированной в холодное время года, выдержать её при комнатной температуре не менее 2 ч.
4.2. Монтаж изделия на модуль выполнять согласно инструкциям по монтажу (**приложение 2**).

5. Техническое обслуживание

5.1. Работы по обслуживанию изделия выполняются квалифицированными специалистами.
5.2. Периодически необходимо производить тщательное удаление с поверхности декоративной решётки пыли и др. загрязнений. Используйте для этого слегка влажную безабразивную ткань.

6. Транспортировка и хранение.

6.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.
6.2. Штабелирование изделий допускается с ограничением — не более 5 упаковок с решётками по высоте.
6.3. Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке, в положении соответствующему указанию манипуляционного знака «Верх».
6.4. При транспортировании следует предохранять изделия от осадков и механических повреждений.
6.5. Внимание! Изделия необходимо оберегать от падения и чрезмерных механических воздействий!

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.
7.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;

- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

7.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

7.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

http://atesy.ru/service/

Приложение 1

Комплектация панели передней решётки.

№ п.п.	Наименование	Количество в шт.	Примечание
1	Панель передняя решётка (дерево)	1	
2	Панель торцевая (дерево)	1	
4	Винт М4-6gx20 058.096 ГОСТ 17473-80	4 (8)	(для панели ПМВН-90)
4	Шайба 4 65Г 096 ГОСТ 6402-70	4 (8)	(для панели ПМВН-90)
5	Шайба 4 01 096 ГОСТ 11371-78	4 (8)	(для панели ПМВН-90)
6	Заглушка декоративная ZH14 цвет бук	4 (8)	(для панели ПМВН-90)
8	Рейка декоративная (дерево)	2	(для панели ПМВН-90)

Комплектация панели торцевой.

№ п.п.	Наименование	Количество в шт.	Примечание
1	Панель торцевая (дерево)	1	
2	Панель торцевая (нерж.)	1	
3	Винт М4-6gx20 058.096 ГОСТ 17473-80	4	для панели торцевой (дерево)
4	Винт М4-6gx12 058.096 DIN 7985	4	для панели торцевой (нерж.)
5	Шайба 4 65Г 096 ГОСТ 6402-70	4	
6	Шайба 4 01 096 ГОСТ 11371-78	4	
7	Заглушка декоративная ZH14 цвет бук	4	для панели торцевой (дерево)
8	Заглушка декоративная ZH12 цвет серый	4	для панели торцевой (нерж.)

Приложение 2

Инструкция установки панели передней решётки на модуль.

- Распаковать декоративную решётку поз. 1;
- Достать из пакета винты М4х20 — 4шт. (поз.2), шайбы под М4.65Г — 4 шт. (поз. 3), шайбы под М4 — 4шт. (поз. 4), заглушки — 4 шт. (поз. 5);
- Установить решётку поз. 1 на штатное место модуля;
- Закрепить решётку винтами поз. 2 с шайбами поз. 3 и 4;
- Установить декоративные заглушки поз. 5;

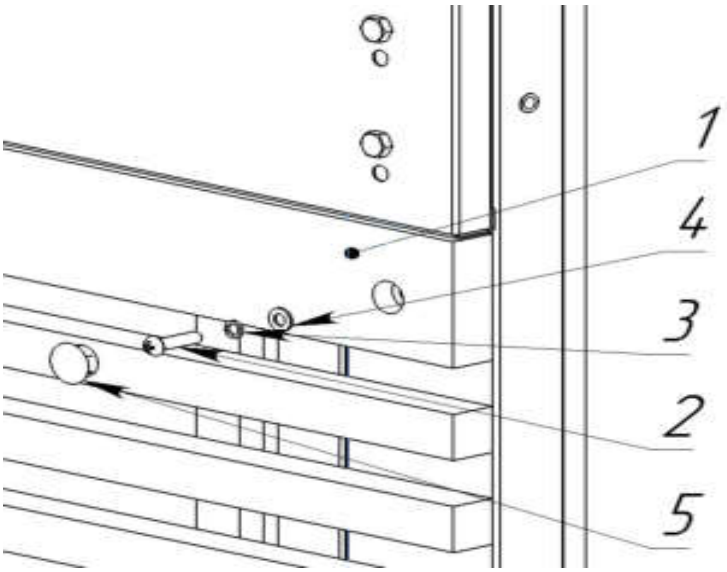

Рис. 1

Сведения о приемке

Изделия линии раздачи питания в составе :

Обозначение изделия линии раздачи питания	**Заводской номер изделия**
Регата — панель передняя решётка 940х530 (дерево)	
Регата — панель передняя решётка 1240х530 (дерево)	
Регата — панель передняя решётка 1370х530 (дерево)	
Регата — панель передняя решётка 1540х530 (дерево)	
Регата — панель передняя решётка 1670х530 (дерево)	
Регата — панель передняя решётка 1840х530 (дерево)	
Регата — панель передняя решётка для ПМВН-90 (дерево)	
Регата — панель передняя решётка для ПМВШ-90 (дерево)	
Панель торцевая Регата 02 788х642 (дерево)	
Панель торцевая Регата 02 788х642 (нерж.)	

соответствует техническим условиям ТУ 5151-075-57079599-2014 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____20 г.

Принято ОТК м.п.

ATESY®
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru