REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Москва 8-495-120-30-74
Регионы 8-800-444-12-18
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Морозильный стол

Back Mount Undercounter
M - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:CMUF-36-2D-4

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

Заднее расположение агрегата

Существенно экономят место на кухне без потери полезного объема, наша система вентиляции позволяет работать даже в узких местах.

Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям -экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

Двери собственной конструкции

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.

Интеллектуальная система разморозки

Непрерывно анализирует ситуацию и при необходимости температура понижается на 10°C, сохранив как качество продукции, так и электроэнергию.

Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

Подогрев корпуса без электричества

Тепло компрессора не даст примерзнуть дверям морозильника.



Магнитные уплотнители

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

Цифровая система контроля температуры HTfl

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием

Морозильный стол поддерживает температуру -25°C – -17°C

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Ящиков (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × *Г × В (мм)
CMUF-36-2D-4	-	255	-	4	0,29	102	923 × 762 × 850

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

Морозильный стол

Back Mount Undercounter
M - серия

Модель:CMUF-36-2D-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,29
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	923
Глубина, (мм)*	762
Высота, (мм)	850
Кол-во дверей	-
Кол-во полок	-
Количество ящиков*	4
Полезный объем, (л)	255
Масса, (кг)	102
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	-25° ~ -17°
Климатический класс	+45°C (T-5)
Управление	Аналоговое

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
Глубина ящика 150 мм
Ящик с дном - опция

■ **ГАРАНТИЯ:** **2 года на компрессор и все комплектующие**

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ***Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием***
- ***Регулируемые ножки из нержавеющей стали***

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ❑ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ❑ Самоочищающийся конденсатор
- ❑ Замок

(Ед.изм.: мм)

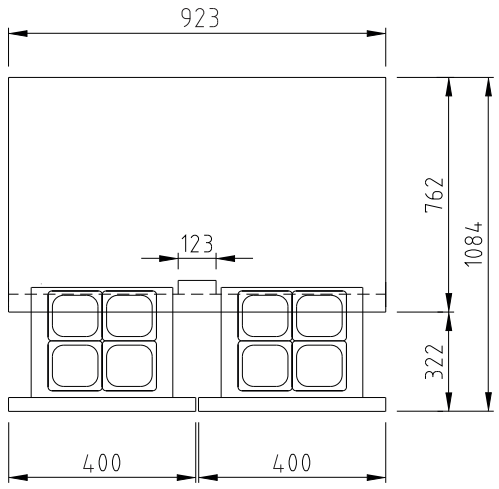

ВИД СВЕРХУ

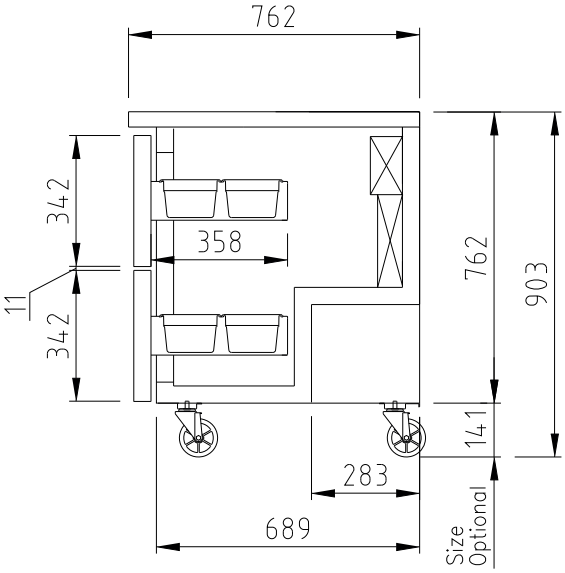

ВИД СБОКУ

■ Москва 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru
■ Регионы 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019