REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Москва 8-495-120-30-74
Регионы 8-800-444-12-18
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Морозильный шкаф

Reach-In Top Mount
E - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:EF24-1



Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.

Двери собственной конструкции

Облегченная конструкция увеличивает срок службы, уменьшает износ петель из высококачественной нержавеющей стали и обеспечивает плавное открытие.

Эффективная система охлаждения

Увеличенная и более сбалансированная (CFC Free)системой охлаждения включает в себя мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью для максимально быстрого охлаждения ваших продуктов.

Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

LED подсветка

Светодиодное (LED) освещение по сравнению с люминесцентными лампами излучает меньше тепла, долговечно и потребляет в разы меньше электроэнергии. Лампы установлены под оптимальным углом для максимальной видимости продукции и оснащены независимым выключателем.

Магнитные уплотнители

Имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены.

Морозильный шкаф поддерживает оптимальную температуру -23°C ~ -18°C

Регулируемые полки выполнены из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × Г × В (мм)
EF24-1	1	620	3	0,37	108	730 × 780 × 2106

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер (50 мм)

Морозильный шкаф

Reach-In Top Mount
E - серия

Модель:EF24-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,37
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	730
Глубина, (мм)	780
Высота, (мм)	2106
Кол-во дверей	1
Кол-во полок	3
Полезный объем, (л)	620
Масса, (кг)	108
Тип охлаждения	Динамический
Температурный режим	-23°~ -18°
Климатический класс	+45°C (T-5)
Расположение агрегата	Верхнее
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

(Ед.изм.: мм)

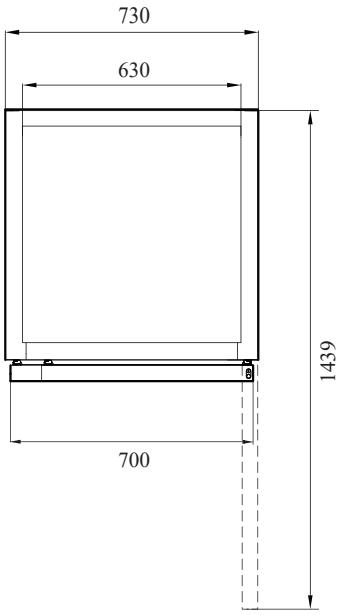

ВИД СВЕРХУ

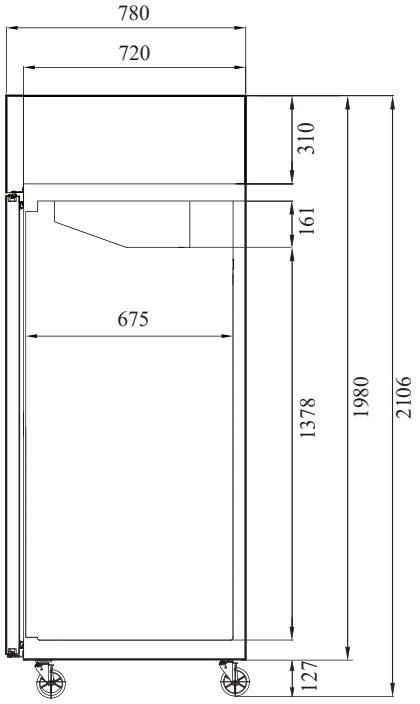

ВИД СБОКУ

■ ГАРАНТИЯ: 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- *Система самодиагностики*
- *120мм колесики, фронтальные со стопорами*
- *Дверной замок*
- *Фронтальные регулируемые ножки*

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ❑ Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- ❑ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ❑ Полки из нержавеющей стали
- ❑ Самоочищающийся конденсатор
- ❑ Стойка для противней
- ❑ Клапан выравнивания давления

■ Москва 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru
■ Регионы 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019