REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Москва 8-495-120-30-74
Регионы 8-800-444-12-18
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Морозильный шкаф

Со стеклянными дверями

Reach-In Top Mount
K - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:KF25-1G

- ***Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)***
  Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.
- ***Запатентованный энергосберегающий контроллер***
  «ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям -экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.
- ***LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой***
  Запатентованная технология повышает эффективность и минимизирует образование конденсата.
- ***Высокотехнологичная система мониторинга***
  На цифровом контроллере в реальном времени меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильника. Кроме того, он подаст звуковой сигнал, если дверь будет открыта более 30 секунд.
- ***Система сбора и испарения конденсата***
  Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки .
- ***Двери собственной конструкции (патент)***
  Оснащены фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из высококачественной нержавеющей стали. Уплотнение из АБС улучшает теплоизоляцию и не пропускает конденсат. Утопленные в дверь ручки экономят пространство на кухне и на них не остается следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличивает срок службы, уменьшает износ петель и облегчает плавное открытие дверей.
- ***Корпус из нержавеющей стали***
  Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу, острые углы оборудования сглажены, уменьшая риск получения травм. Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.
- ***Система заблаговременного предупреждения***
  Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.
- ***Цифровая система контроля температуры HTfl***
  Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.
- ***Авто включение и выключение вентилятора испарителя.***
  Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.
- ***Функция "Turbo Freeze"***
  Режим включается отдельной кнопкой, вследствии чего компрессор будет непрерывно работать в течение 2 часов, температура понижается, остужая напитки, продукты питания и другие товары гораздо быстрее.
  Идеально подходит для закладки новой продукции.



Морозильный шкаф поддерживает оптимальную температуру -21°C ~ -12°C

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

Модель	Дверей* (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × *Г × В (мм)
KF25-1G	1	574	3	0,63	95	650 × 800 × 1950

Версия.04042019

*Двери с двойным стеклопакетом
В габариты глубины не включен размер (50 мм)

Морозильный шкаф

Со стеклянными дверями

Reach-In Top Mount

K - серия

Модель:KF25-1G

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,63
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	650
Глубина, (мм)*	800
Высота, (мм)	1950
Кол-во дверей	1
Кол-во полок	3
Полезный объем, (л)	574
Масса, (кг)	95
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	-21°~ -12°
Климатический класс	+45°C (T-5)
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер (50 мм) - отсек для сбора и испарения конденсата

(Ед.изм.: мм)

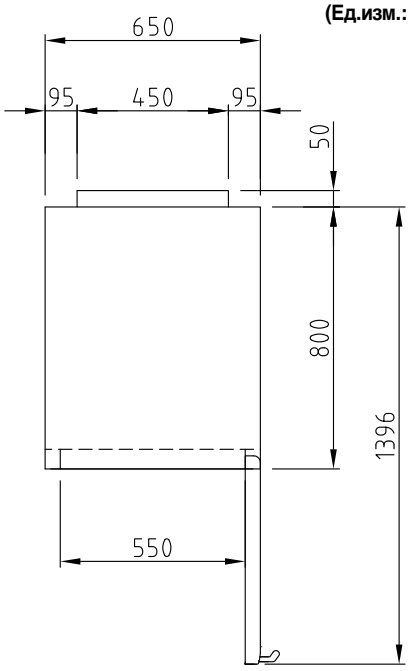

ВИД СВЕРХУ

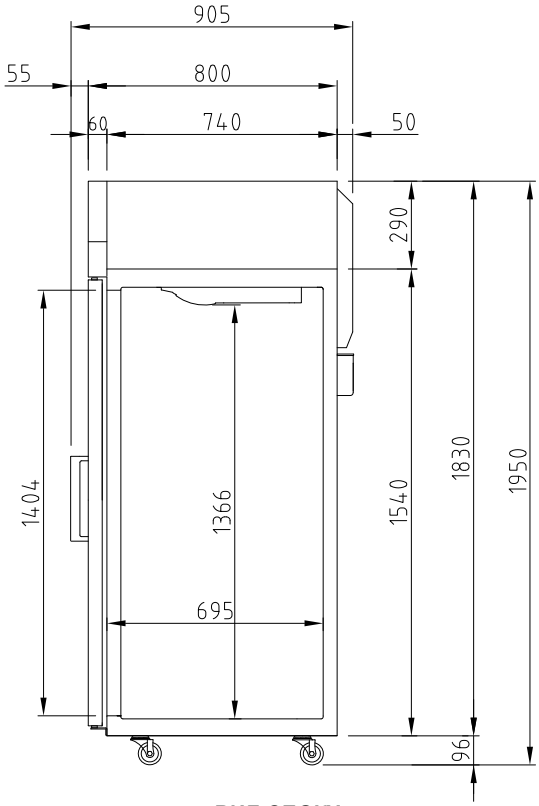

ВИД СБОКУ

■ ГАРАНТИЯ: 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ***Система самодиагностики***
- ***120мм колесики, фронтальные со стопорами***
- ***Дверной замок***
- ***Функция «Turbo Freeze»***

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ❑ Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- ❑ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ❑ Полки из нержавеющей стали
- ❑ Самоочищающийся конденсатор

■ Москва 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019