REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Москва 8-495-120-30-74
Регионы 8-800-444-12-18
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Морозильник

С вертикальной загрузкой

Underbar Equipment
T - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:TBC-36-GF-SB (SD)



- ***Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)***
  Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

- ***Боковое расположение компрессора***
  Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.

- ***Крышка задвигается под рабочую поверхность***
  Эргономичные ручки, на которых не остается следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличивает срок службы крышки, уменьшает износ и облегчает плавное открытие.

- ***Эффективная система охлаждения***
  Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

- ***Корпус из нержавеющей стали***
  Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

- ***Запатентованный энергосберегающий контроллер***
  «ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям -экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

- ***Цифровая система контроля температуры HTfl***
  Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках морозильника.

- ***Идеален как для заведений с большой проходимостью, так и для небольшой площади бара***
  Профессиональная станция бармена, оснащена открывалкой и контейнером для пробок. Обладает рабочей поверхностью и не требует дополнительного пространства для открывания распашных дверей. Даже при большом клиентопотоке, бармен затрачивает существенно меньше времени, чтобы достать продукцию.

- ***Регулируемые перегородки выполнены из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием***

Поддерживает оптимальную температуру -21°C ~ -15°C

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

Модель	Крышек (шт)	Объем (л)	Перегородок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × *Г × В (мм)
TBC-36GF	1	264	2	0,185	91	933 × 673 × 845

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

Морозильник

С вертикальной загрузкой

Underbar Equipment
Т - серия

Модель:TBC-36-GF-SB (SD)

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,185
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	933
Глубина, (мм)*	673
Высота, (мм)	845
Кол-во крышек	1
Кол-во перегородок	2
Полезный объем, (л)	264
Масса, (кг)	91
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	-21°~ -15°
Климатический класс	+45°C (T-5)
Управление	Аналоговое
Способ размораживания	Автоматический
Расположене агрегата	Боковое

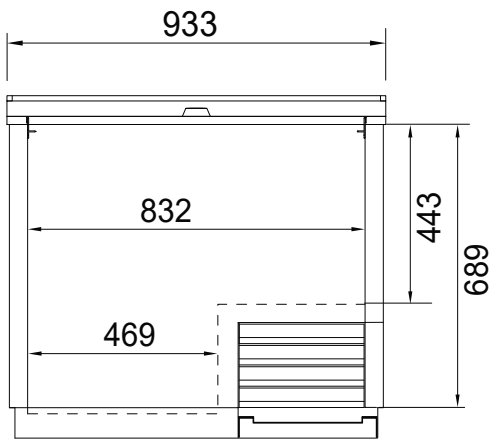

ВИД СПЕРЕДИ

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

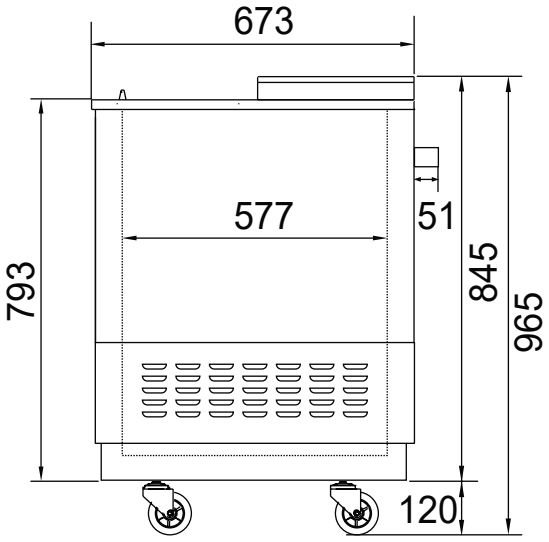

ВИД СБОКУ

■ ГАРАНТИЯ: 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ***SD*** - 4(16)7(17)(11)(13)(16)a)16.(11)b)***сталь***
- ***SB*** - (14)(11)219.(13)(14)(19)(18)(19)7.5(13)(11)4.4(11)b)89.(11)219.8.14.c)7.418.3.(13)(19)4(19)2.5(13)18.3. 6.5.1.7.18.9.(19)(16)3.

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ❑ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ❑ Самоочищающийся конденсатор

■ Москва 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru
■ Регионы 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019