REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Москва 8-495-120-30-74
Регионы 8-800-444-12-18
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

# Морозильник

С вертикальной загрузкой

Underbar Equipment
T - серия

## ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Модель:TBC-50-GF-SB (SD)

### *Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)*

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

### *Боковое расположение компрессора*

Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.



### *Крышка задвигается под рабочую поверхность*

Эргономичные ручки, на которых не остается следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличивает срок службы крышки, уменьшает износ и облегчает плавное открытие.

### *Эффективная система охлаждения*

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

### *Корпус из нержавеющей стали*

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

### *Запатентованный энергосберегающий контроллер*

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям -экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

### *Цифровая система контроля температуры HTfl*

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках морозильника.

*Поддерживает оптимальную температуру -21°C ~ -15°C*

### *Идеален как для заведений с большой проходимостью, так и для небольшой площади бара*

Профессиональная станция бармена, оснащена открывалкой и контейнером для пробок. Обладает рабочей поверхностью и не требует дополнительного пространства для открывания распашных дверей. Даже при большом клиентопотоке, бармен затрачивает существенно меньше времени, чтобы достать продукцию.

**Запатентованная технология**



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

### *Регулируемые перегородки выполнены из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием*

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

| Модель | Крышек (шт) | Объем (л) | Перегородок (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш × *Г × В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBC-50GF | 2 | 382 | 3 | 0,245 | 109 | 1270 × 673 × 845 |

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)


# Модель:TBC-50-GF-SB (SD)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50 |
| Мощность, (кВт): | 0,245 |
| Тип хладагента: | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм) | 1270 |
| Глубина, (мм)* | 673 |
| Высота, (мм) | 845 |
| Кол-во крышек | 2 |
| Кол-во перегородок | 3 |
| Полезный объем, (л) | 382 |
| Масса, (кг) | 109 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Температурный режим | -21°~ -15° |
| Климатический класс | +45°C (T-5) |
| Управление | Аналоговое |
| Способ размораживания | Автоматический |
| Расположене агрегата | Боковое |


Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

(Ед.изм.: мм)

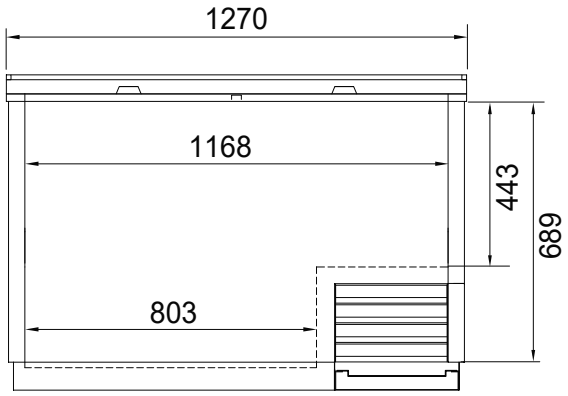


ВИД СПЕРЕДИ

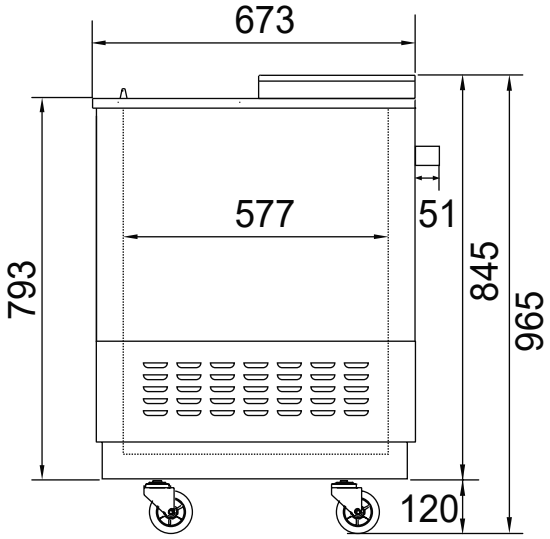


ВИД СБОКУ

## ■ ГАРАНТИЯ: 2 года на компрессор и все комплектующие

## ■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ***SD - нержавеющая сталь***
- ***SB - гальванизированная сталь с чёрным виниловым покрытием***

## ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ❑ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ❑ Самоочищающийся конденсатор

■ Москва 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru
■ Регионы 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019