РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ НАВЕСНОГО ФАСАДА НА ДВЕРЬ ВИННОГО ШКАФА DUNAVOX

(возможность установки см. в характеристиках вашей модели)

Подготовка дверной панели

В зависимости от модели винного шкафа, подготовьте навесную панель в соответствии с размерами, указанными ниже. Затем прикрепите ручку к навесной панели, используя шурупы с плоской головкой. Шурупы должны быть вкручены до уровня панели.

A	B	C
455mm	157mm	54.5mm
595mm	157mm	54.5mm
885mm	152mm	49.5mm
1234mm	152mm	49.5mm
1784mm	152mm	49.5mm

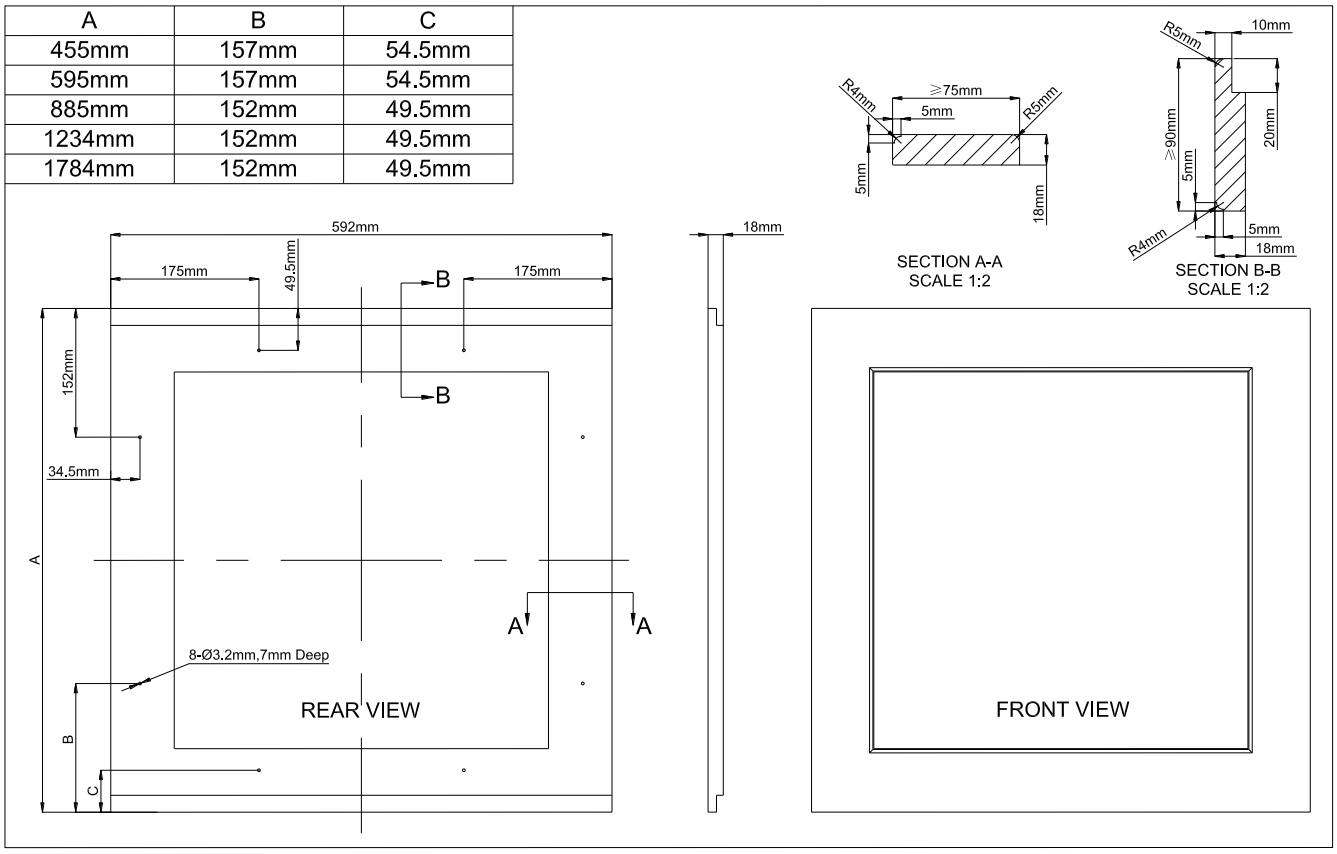

ВНИМАНИЕ:

1. Вес навесной панели не должен превышать 10 килограмм.
2. Во избежание появления трещин в дереве, убедитесь, что просверленные отверстия являются нужной глубины.
3. Для крепления ручки просверлите отверстия в навесной панели в соответствии с ручкой, которую вы планируете использовать. При использовании ручки, прилагающейся к шкафу, просверлите два отверстия в навесной панели диаметром 5 мм на расстоянии 490 мм друг от друга.

Установка дверной панели

- Удалите полностью дверную прокладку (4) со стеклянной двери (2). Начните с угла и тяните наружу. Возможно потребуется приложить усилия. Отложите прокладку для последующей установки.

- Прикрепите деревянную навесную панель (1) на стеклянную дверь (2), используя 8 шуруров ST4x36 Type AB Philips (3).

- Установите дверную прокладку.

- Установите стеклянную дверь с деревянной навесной панелью на шкаф обычным способом.

