




Общий вид изделия

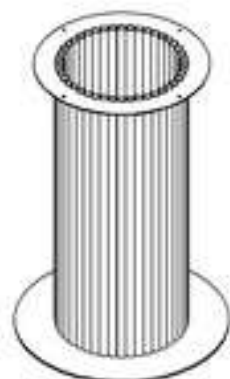


1 ШАГ

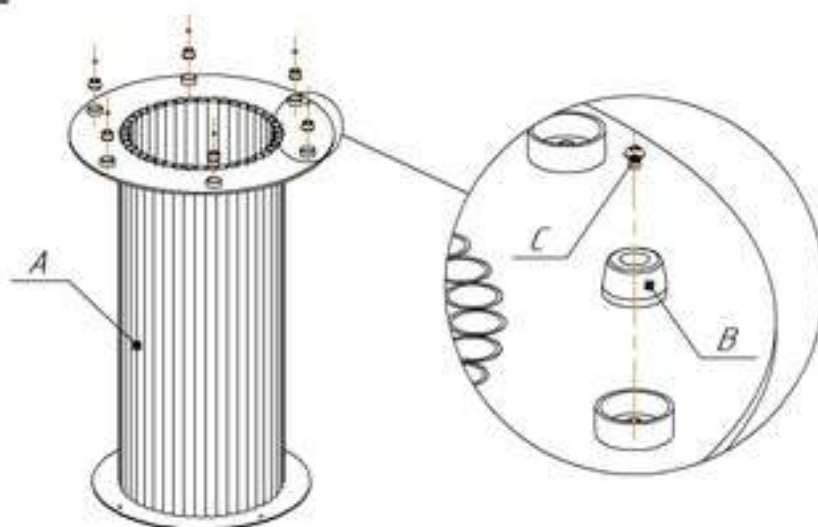

2 ШАГ

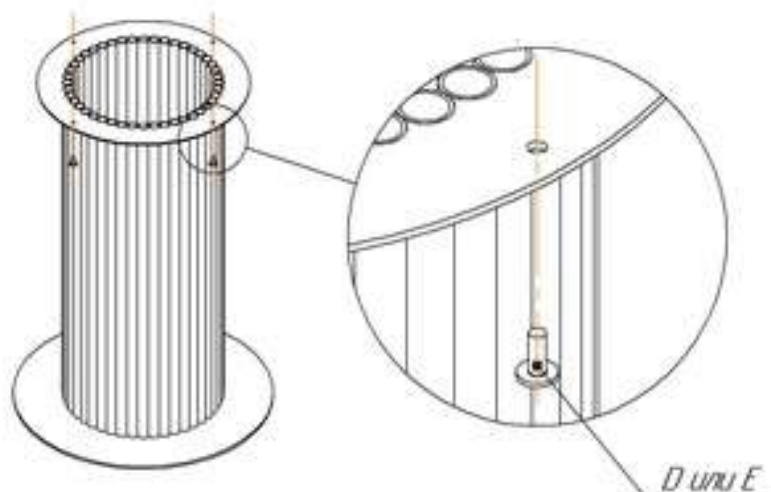

Ax1 шт.



Вх6 шт.	Сх6 шт.	Дх4 шт.	Ех4 шт.
Подпятник	M4x5	M6x16 (с п/ш)	4,2x19 (п/ш)

Для изделий с футоркой исп. дет. поз.Д.
Для изделий без футорки исп. дет. поз.Е.

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
- * допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

Максимальная распределенная статическая нагрузка - 50 кг

ИСПОЛНЕНИЕ 1

Общий вид сидения



Ах4 шт.	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.
M6x40	

При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт M6x40.

Вариант 1



Вариант 2



ИСПОЛНЕНИЕ 2

Ах4 шт.	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.
M6x25	

При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт M6x25.

Вариант 1




Вариант 2



ВНИМАНИЕ!

- * Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями ТМ Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Общий вид изделия

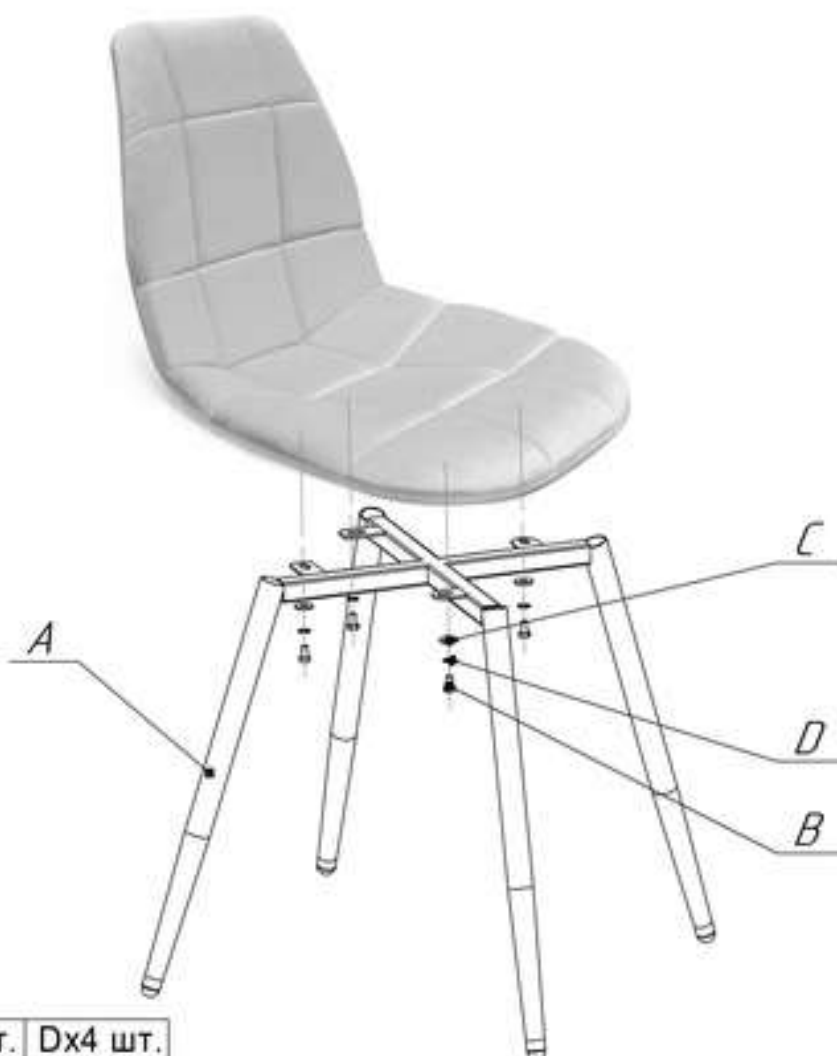

Ax1 шт.	Bx4 шт.	Cx4 шт.	Dx4 шт.
	M6x12	φ6 (увеличенная)	φ6 (гровер)

ВНИМАНИЕ!

- * Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями ТМ Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг