




Общий вид изделия

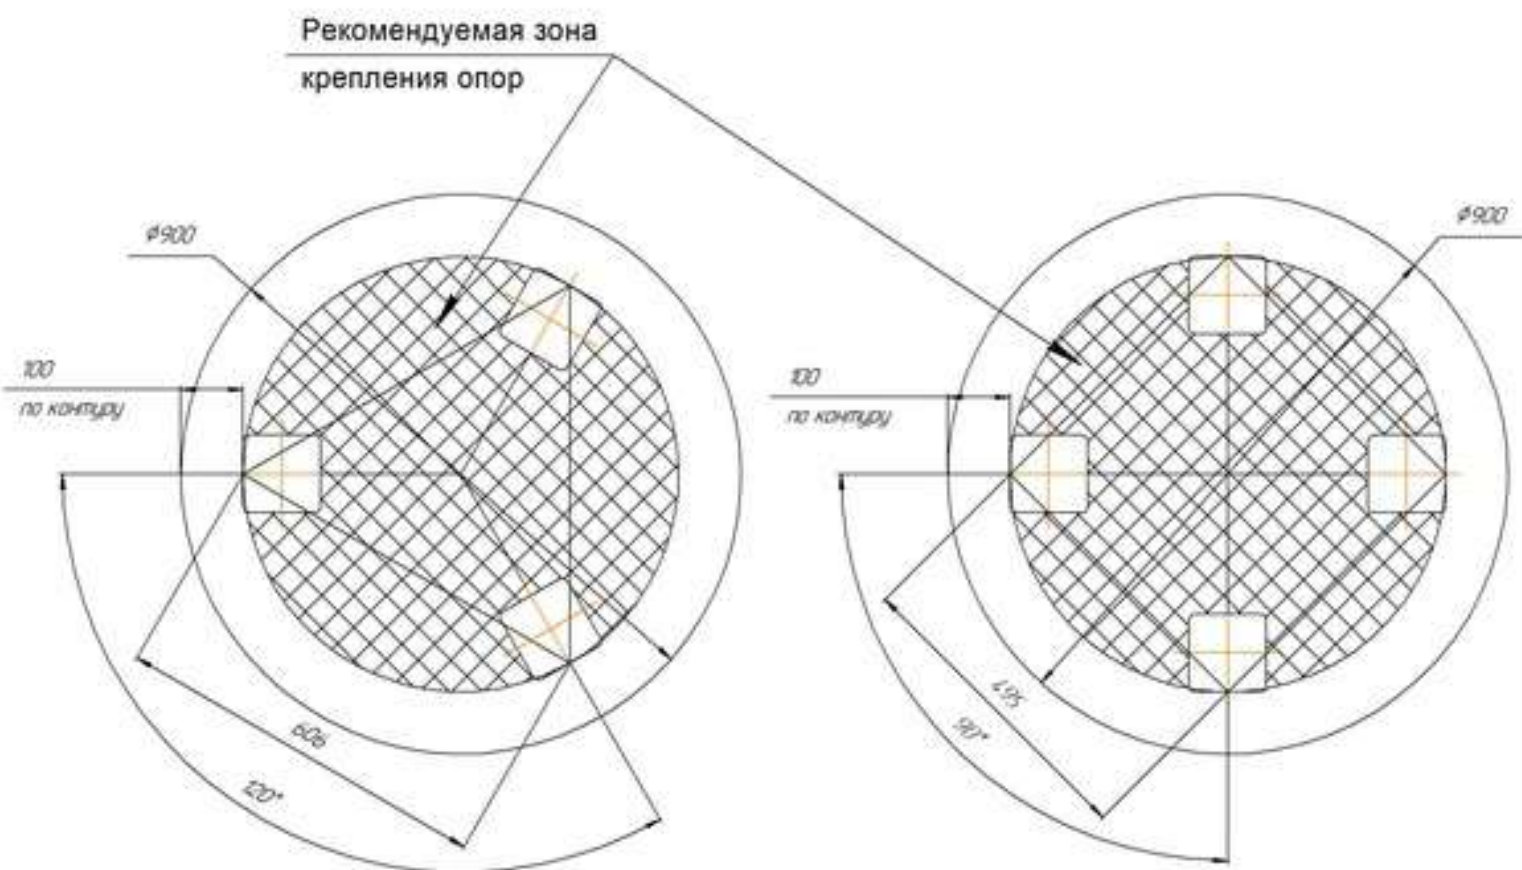

Общий вид изделия

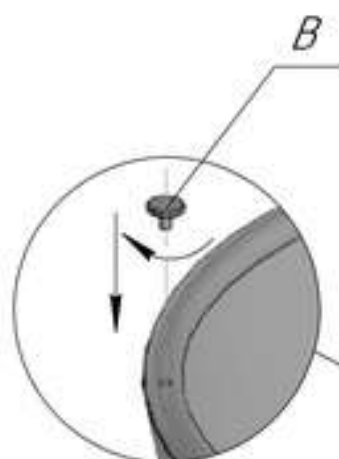

1 ШАГ

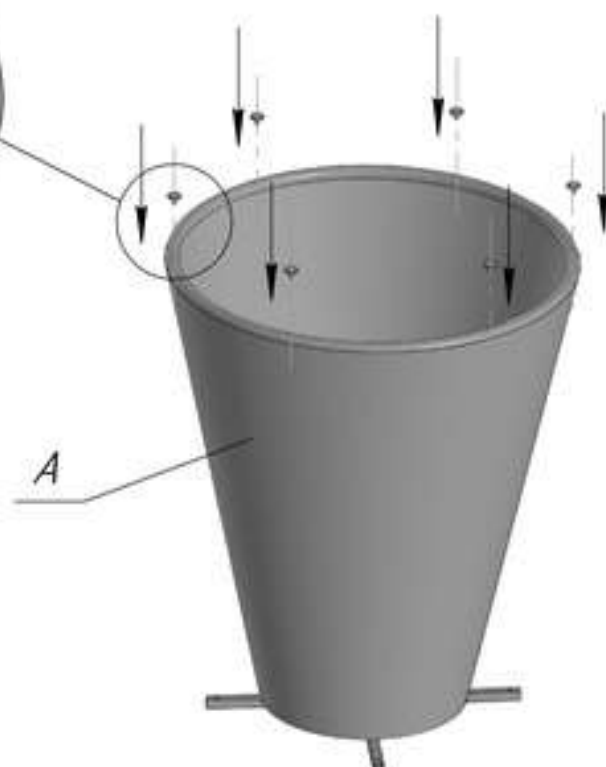

Ах1 шт.	Вх6 шт.	Сх4 шт.
	M6	Винт самонарез. 4.2x32 (с п/ш крест окс.)

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная распределенная статическая нагрузка - 50 кг

ИСПОЛНЕНИЕ 1

Общий вид сидения



Ах4 шт.	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.
M6x40	

При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт M6x40.

Вариант 1



Вариант 2



ИСПОЛНЕНИЕ 2

Ах4 шт.	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.
M6x25	

При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт M6x25.

Вариант 1



Вариант 2





ВНИМАНИЕ!

- * Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями ТМ Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).



Общий вид изделия

1 ШАГ

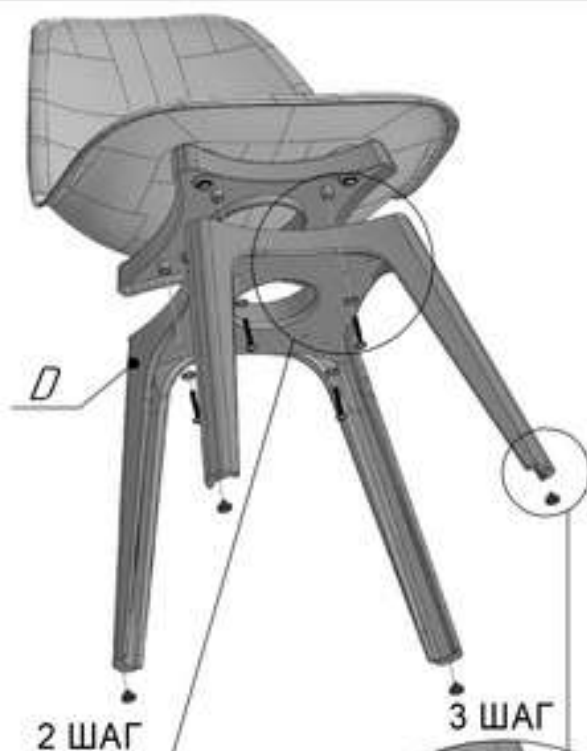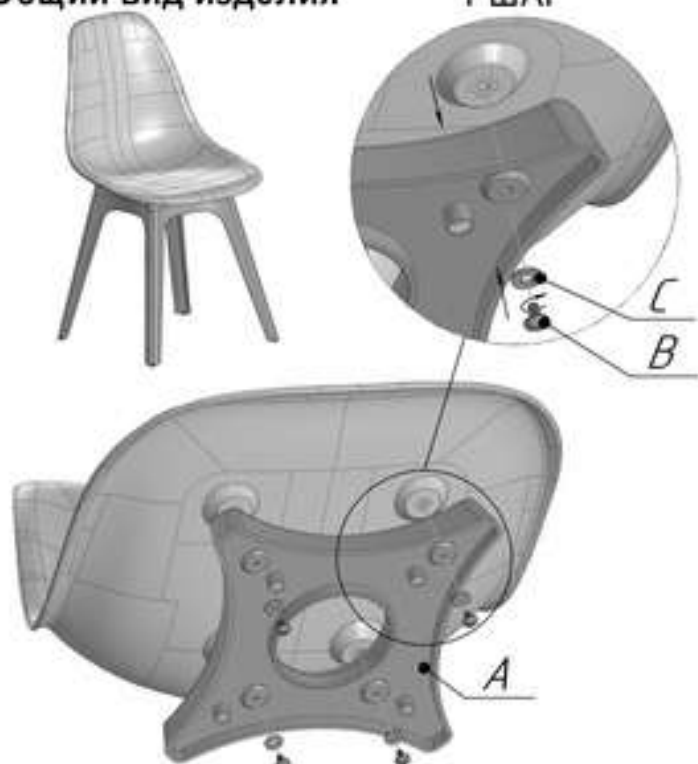

2 ШАГ

3 ШАГ

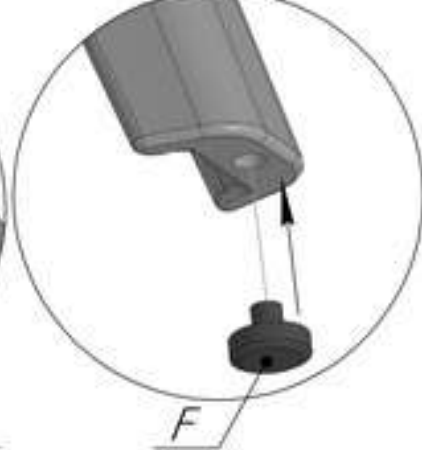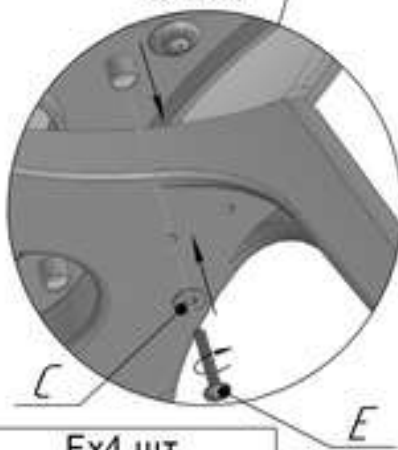

Ax1 шт.	Bx4шт.	Cx8 шт.	Dx1 шт.	Ex4шт.	Fx4 шт.
Основание	Винт M6x12	Шайба $\phi 6$	Опора	Винт M6x40	Подпятник $\phi 13$

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная распределённая статическая нагрузка - 250 кг