ШСМ 725-14

ШСМ 725-14 К



Характеристики

Наименование параметров	Значение параметров
Полезный объем камеры, м3	0,8
Материал корпуса ШСМ725-14	Нержавеющая сталь
Материал корпуса ШСМ725-14К	Оцинкованный крашенный
Минимальная температура воздуха полезного объема, °С	-36
Температура заморозки продукта в толще, °С	-18
Время заморозки продукта при его толщине не более 20 мм, мин	50-70 мин.
Масса замораживаемого продукта не более, кг	25
Количество полок в камере, шт.	20
Максимально допустимая нагрузка на 1 противень, кг, не более	6
Потребление электроэнергии (для охлаждения, замораживания и хранения), кВт*ч, не более	3,4 кВт
Род тока	переменный, трехфазный
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Потребляемый ток, номинальный, не более А	6 А
Тип хладагента	R404A
Общая масса заправленного хладагента, кг, не более	3,6
Масса, кг, не более	300
Гарантийный срок эксплуатации, лет	1

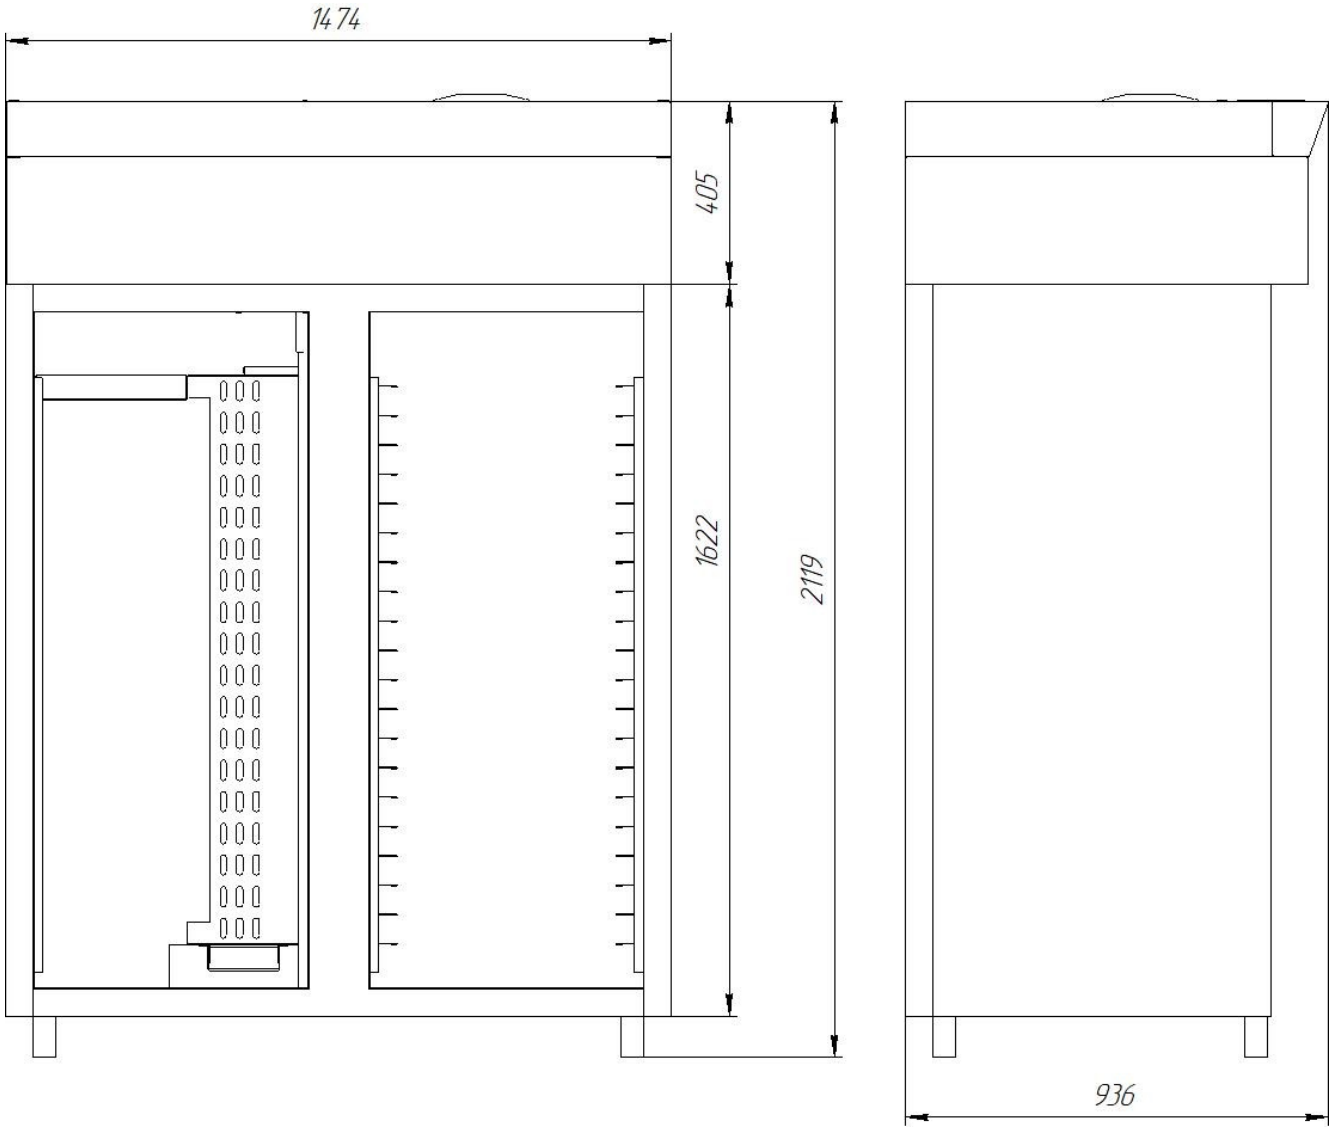
1474
405
1622
2119
936