ШСМ 725

ШСМ 725К





Характеристики	
Наименование параметров	Значение параметров
Полезный объем камеры, м3	0,4
Материал корпуса ШСМ725 new	Нержавеющая сталь
Материал корпуса ШСМ725К new	Оцинкованный крашенный
Материал корпуса ШСМ725КН new	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием снаружи и нержавеющая сталь внутри
Минимальная температура воздуха полезного объема, °С	-36
Температура охлаждения продукта, °С	**от плюс 50 до плюс 3**
Время для охлаждения, мин	90
Масса продукта для охлаждения, кг, не более	80
Температура замораживания продукта, °С	**от плюс 90 до минус 18**
Время для охлаждения, мин	240
Масса продукта для замораживания, кг, не более	45
Температура замораживания продукта, °С	**от плюс 20 до минус 18**
Время заморозки продукта при его толщине не более 20 мм, мин	50-70 мин.
Масса замораживаемого продукта не более, кг	25
Количество полок в камере, шт.	18 (20)
Температура заморозки продукта в толще, °С	-18
Максимально допустимая нагрузка на 1 противень, кг, не более	6
Потребление электроэнергии (для охлаждения, замораживания и хранения), кВт*ч, не более	3,4 кВт
Род тока	переменный, трехфазный
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Потребляемый ток, номинальный, не более А	6 А
Тип хладагента	R404A
Общая масса заправленного хладагента, кг, не более	3,6
Масса, кг, не более	220
Гарантийный срок эксплуатации, лет	1

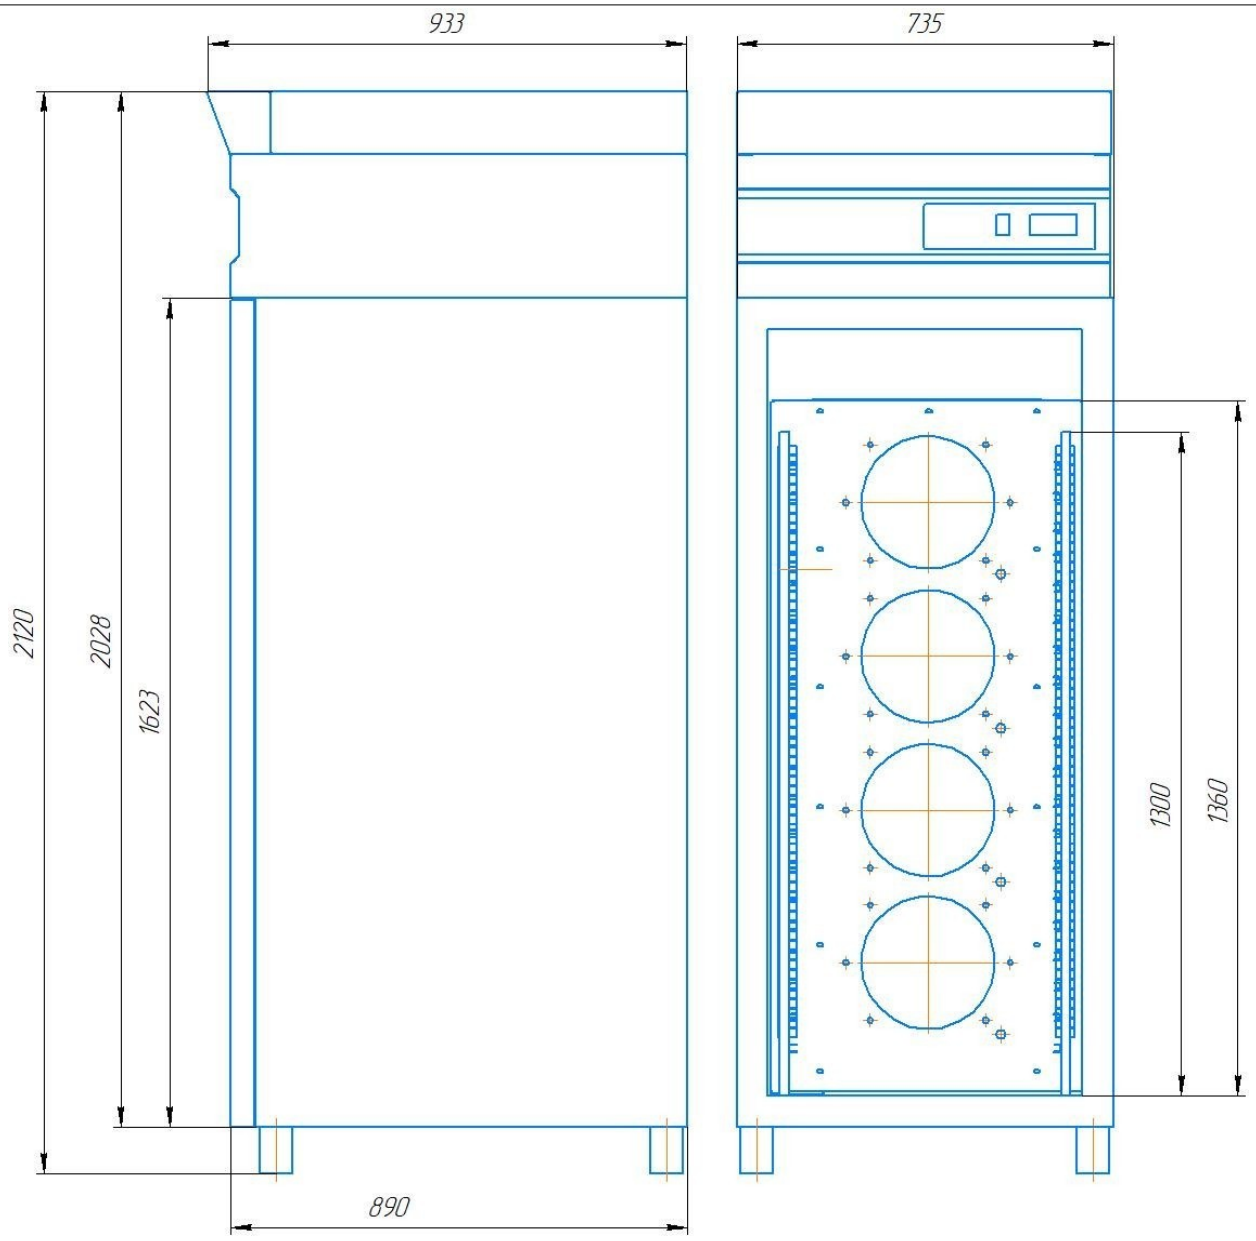
933
735
2120
2028
1623
1300
1360
890