

CARATTERISTICHE TECNICHE | DATA SHEET
DONNÉES TECHNIQUES | TECHNISCHE DATEN

PRO LINE XS 25-30

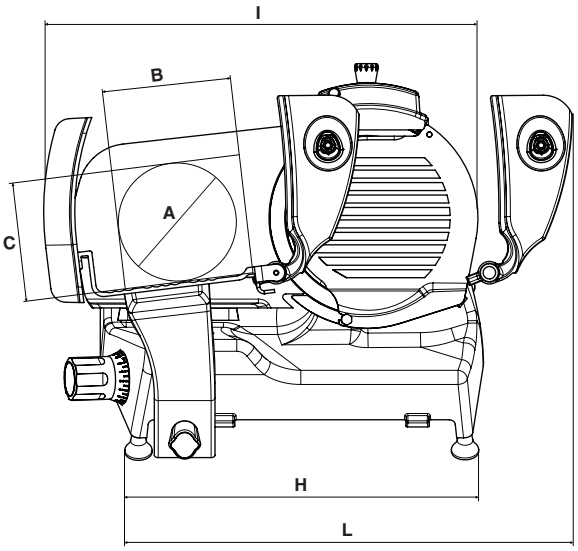

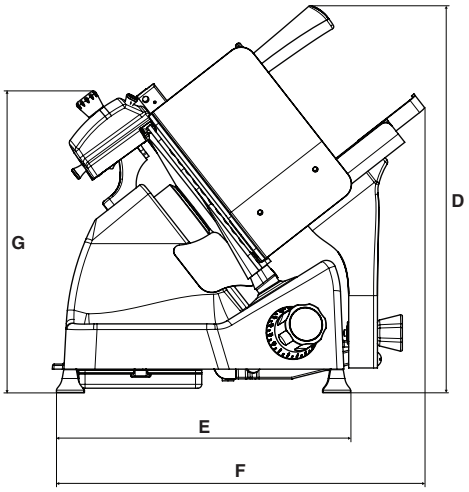

SPECIFICHE | SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS | TECHNISCHE MERKMALE	XS 25	XS 30
ø Lama | ø Blade | ø Lame | ø Messer	250 mm	300 mm
Spessore taglio | Cut thickness Epaisser de coupe | Schnittbreite	0 - 14 mm	0 - 14 mm
Capacità di taglio circolare | Capacity (circle) Capacité (cercle) | Leistung (Kreis)	188 mm	230 mm
Capacità di taglio rettangolare Capacity (rectangle) Capacité (rectangle) Leistung (Rechteck)	225X178 mm	245X195 mm
Peso netto | Net weight Poids net| Nettogewicht	19 kg	29 kg
Potenza motore | Motor rating Puissance moteur | Motorleistung	0,33 kW	0,35 kW
Specifiche elettriche Electrical specifications Caractéristiques électriques Elektrische Eigenschaften	230 V 50 Hz 1 PH	230 V 50 Hz 1 PH

DIMENSIONI DIMENSIONS | MASSE	
XS 25	XS 30
A 188 mm	A 230 mm
B 225 mm	B 245 mm
C 178 mm	C 195 mm
D 505 mm	D 545 mm
E 378 mm	E 415 mm
F 480 mm	F 595 mm
G 445 mm	G 435 mm
H 450 mm	H 506 mm
I 565 mm	I 640 mm
L 575 mm	L 645 mm

Nota: A seguito della continua ricerca per migliorare sempre i nostri prodotti, le specifiche tecniche sono soggette a possibili variazioni
Note: As we actually strive to improve our products, specifications are necessarily subject to change without notice
Remarque: En raison de la recherche continue pour améliorer nos produits, les spécifications techniques sont sujettes à des possible variations
Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschung für die Verbesserung unserer Produkte, die Produktionsvorgabe können Änderungen zeigen

Van Berkel International S.r.l., Via Foscolo 22, 21040 Oggiona S. Stefano (VA) - Italy
T. +39 0331 214311 - info@berkelinternational.com - CF P.IVA 08688960965 - VAT IT08688960965
www.theberkelworld.com