coldline



Клиент Количество
Проект Позиция

Шкаф шоковой заморозки Roll-in Modi Up

Модель: W20KU **Код:** W12203000001

Технические данные

Вместимость брутто:	977 lt
Диапазон температур:	-40°+10°C
Range Ventilazione:	25% - 100%
Umidificatore:	Non disponibile
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Произв-сть за цикл +90/+3:	88 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	62 Kg
Климатический класс:	5
Фреон:	R452A
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Электр. расширительный клапан
Габариты:	810×1015×2240 mm
Габариты в упаковке:	830×1050×2370 mm
Вес брутто:	240 Kg
Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Общ. электр. мощность:	6450 W
Потребляемый ток:	12,45 A
Холод. Мощность:	7751 W*
***:**	Испарител. -10°C конд. +45°C

Характеристики

Функции:	Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл
контроль:	4,3 "сенсорный экран с портом USB
Двери:	Амортизация, с системой против запахов
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Термощуп:	Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и легкозаменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC бесплатно
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Хромированная застежка со встроенным замком
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL
Sonda al cuore a 3 punti di lettura
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
Перевешиваемая дверь
Однофазное напряжение 50Гц или 60 Гц
Трёхфазное напряжение 50Гц или 60Гц
Напряжение 220 В / 60 Гц
Другое напряжение
Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм
УФ-стерилизатор (U версия)

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - технология wi-fi, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать с помощью смартфона шкафы шоковой заморозки Modi. MODI также является узлом Cosmo и позволяет дистанционно контролировать подключенные к нему устройства Coldline. Из приложения Вы можете проверить состояние работы каждой машины и получать оповещения в случае аномалий.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж

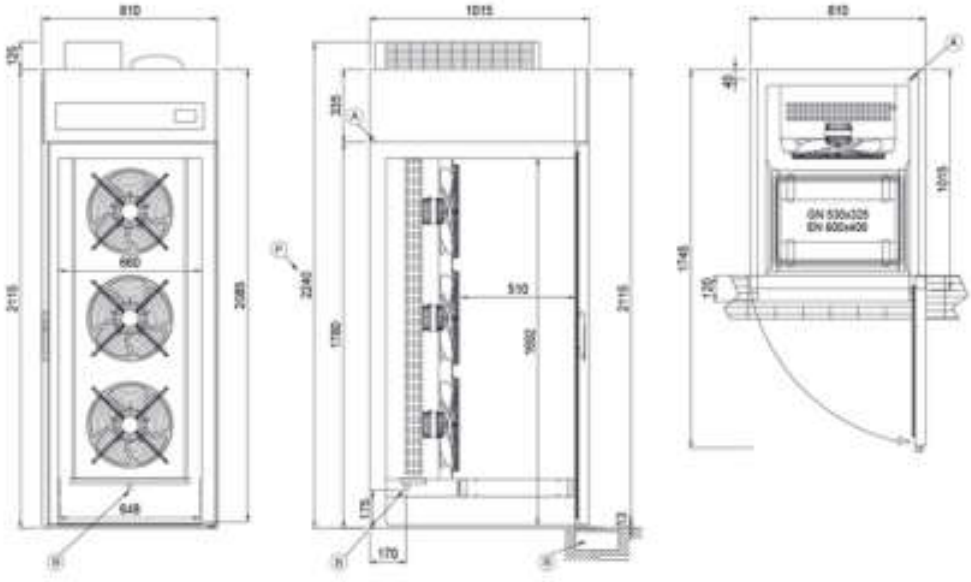

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

Q: С встроенным агрегатом

R: Выход трубок фреона

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.