REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Москва 8-495-120-30-74
Регионы 8-800-444-12-18
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairinc.com

# Кондитерская витрина Комбинированная

Dual Zone Case
T - серия

## ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Модель:TCGB-72CO-W(R)

### Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

### Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки .



### Современный дизайн

Наши дизайнерские решения удобны в эксплуатации, сохраняя при этом высочайшую привлекательность продукта. Из материалов используются закаленное стекло и нержавеющая сталь. Витрины идеально подходят для зон с высоким трафиком, где необходима возможность быстрого обслуживания клиентов.

### Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

### Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям -экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

### Цифровая система контроля температуры HTfl

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

### Система заблаговременного предупреждения

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

**Запатентованная технология**



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

### LED подсветка

Излучает меньше тепла, чем люминесцентные лампы, долговечнее и экономичнее, расположена под специально подобранным углом, обеспечивая наилучшую видимость Вашей продукции.

### Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

### Полки выполнены из нержавеющей стали

### Витрина поддерживает оптимальную температуру +2°C – +6°C

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

| Модель | Объем (л) | Полок (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш × *Г × В (мм) | Верхняя полка (мм) | Нижняя полка (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGB-72CO | 325 × 2 | 4 | 0,24 | 338 | 1842 × 870 × 1273 | 835 × 400 | 835 × 451 |

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

# Кондитерская витрина Комбинированная

Dual Zone Case
T - серия

## Модель:TCGB-72CO-W(R)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50 |
| Мощность, (кВт): | 0,24 |
| Тип хладагента: | R-134A/R-404A |
| Внешние габариты: | |
| Ширина, (мм) | 1842 |
| Глубина, (мм)* | 870 |
| Высота, (мм) | 1273 |
| Внутренние габариты: | |
| Ширина, (мм) | 762*2 |
| Глубина, (мм) | 705 |
| Высота, (мм) | 578 |
| Тип охлаждения: | Статический |
| Кол-во полок | 4 |
| Полезный объем, (л) | 325 *2 |
| Масса, (кг) | 338 |
| Температурный режим | +2° ~ +6° |
| Климатический класс | +45°C (T-5) |
| Управление | Электронное |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26мм)

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ***Система самодиагностики***
- ***На выбор два цветовых решения:***

*Бордовая дверь*
*Бордовая корпус*

*Белая дверь*
*Белый корпус*

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ❑ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ❑ Полки из нержавеющей стали
- ❑ Самоочищающийся конденсатор

(Ед.изм.: мм)

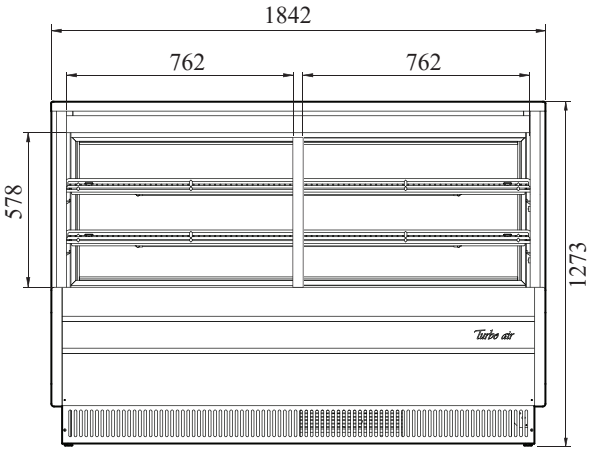


ВИД СПЕРЕДИ

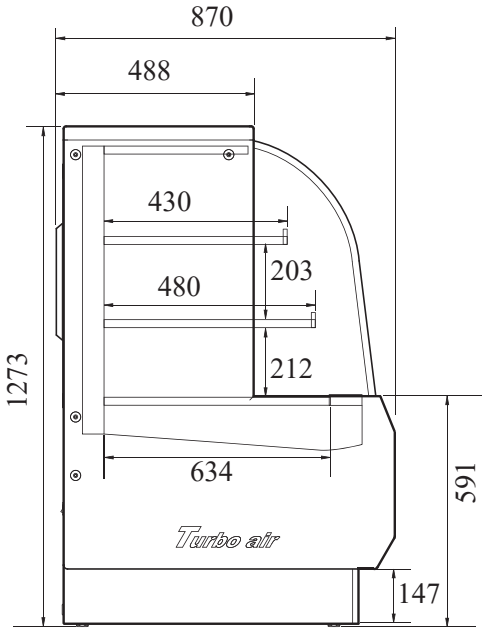


ВИД СБОКУ


■ Москва 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru
■ Регионы 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный



Версия.04042019