dyson airblade V

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



HU
02

ВИД СЗАДИ

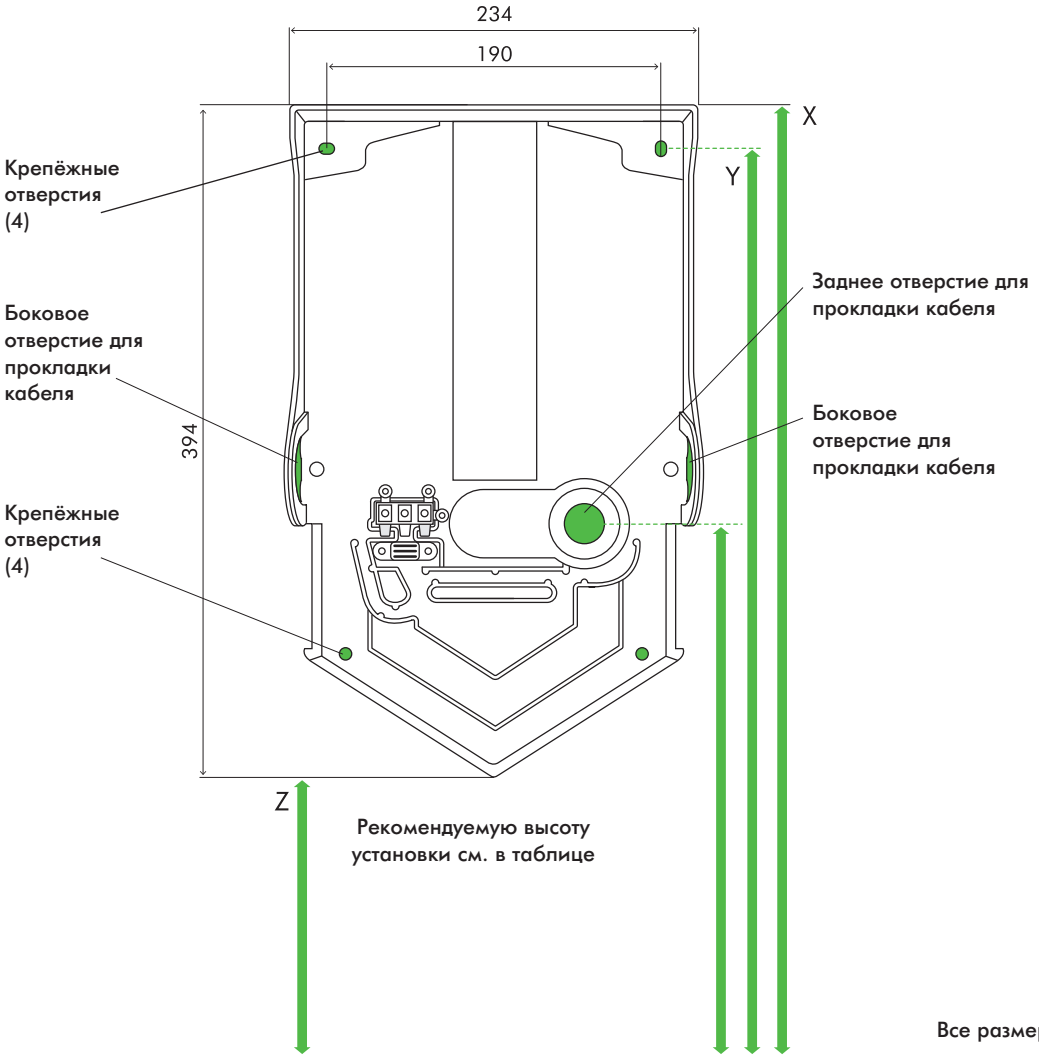


ВИД СБОКУ

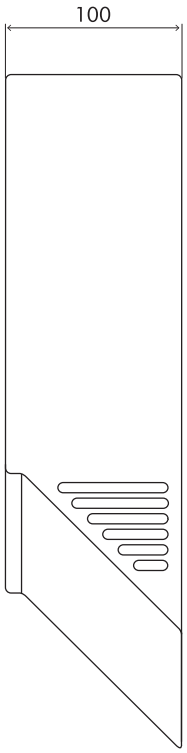


Все размеры на схеме указаны в мм (+/-5 мм)

ПОЛ

| Рекомендуемая высота установки от пола | | | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | X 1324 мм | Y 1300 мм | Z 930 мм |
| Женщины | X 1289 мм | Y 1265 мм | Z 895 мм |
| Дети или люди с ограниченными возможностями | X 1074 мм | Y 1050 мм | Z 680 мм |
| Дети 5-8 лет | X 952 мм | Y 928 мм | Z 558 мм |
| Дети 8-11 лет | X 1052 мм | Y 1028 мм | Z 658 мм |
| Дети 11-14 лет | X 1132 мм | Y 1108 мм | Z 738 мм |

| Размеры сушилки для рук |
|---|
| Высота 394 мм Ширина 234 мм Глубина 100 мм |

| Минимальные расстояния |
|---|
| Зазор с каждой стороны 220 мм и над устройством 30 мм. |

| Расстояние от пола до места вывода кабеля | |
|---|---|
| Мужчины | 1089 мм |
| Женщины | 1054 мм |
| Дети или люди с ограниченными возможностями | 839 мм |
| Дети 5-8 лет | 717 мм |
| Дети 8-11 лет | 817 мм |
| Дети 11-14 лет | 897 мм |

Для получения дополнительной информации свяжитесь с компанией Dyson.

**8 800 100 100 2**
**www.dyson.com.ru**

# dyson airblade V

**HU 02**

### Электрические характеристики

Входное напряжение/частота: 200-240 В 50-60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт

Характеристики двигателя: 1000 Вт, цифровой бесщеточный

Тип нагревателя: нет

### Конструктивные характеристики

Корпус: поликарбонат

Тип антибактериального покрытия:
HU02 (Никель) содержит антибактериальную добавку в краске. HU02 (Белый) содержит антибактериальную добавку, внедренную в структуру. Помогает предотвратить рост бактерий.

Монтажный кронштейн задней пластины: АБС/ПБТ-пластик

Тип наружного винта: винт с шестигранной головкой 4 мм, исключающий несанкционированный доступ

Класс влагозащиты: IP 24

### Фильтр

Фильтр HEPA (стекловолокно и внешний флисовый слой)

Улавливает 99,9% частиц

### Рабочие характеристики

Бесконтактная активация ёмкостного датчика

Время высушивания: 12 секунд
(измерения получены на основе протокола P335 NSF)

Уровень звуковой мощности: 79 дБ (A)

Уровень звукового давления на расстоянии 2 м: 63 дБ (A)[1]

Автоматическое отключение при непрерывной работе: 30 секунд

Скорость воздушного потока: 690 км/ч

Максимальная высота над уровнем моря: 2000 м

### Логистическая информация

Код заказа одного устройства:
Малайзия: Никель 307735-01, Белый 307734-01
Южная Корея: Никель 307596-01, Белый 307595-01
Другие страны: Никель 307170-01, Белый 307169-01

Штрих-код устройства:
Малайзия: Никель 5025155025871, Белый 5025155025864
Южная Корея: Никель 5025155025833, Белый 5025155025826
Другие страны: Никель 5025155025796, Белый 5025155025710

Вес нетто: 2,9 кг

Вес с упаковкой: 4,0 кг

Размеры с упаковкой:
(В) 145 × (Ш) 455 × (Г) 274 мм / (В)$5^{3}/_{4}$" × (Ш)$17^{7}/_{8}$" × (Г)$10^{3}/_{4}$"

### Стандартная гарантия

5 лет гарантии




### Модельный ряд

Никель




Белый




[1]Звуковое давление измерялось на расстоянии 2 м в полубезэховой камере.

CARBON TRUST
CO2 MEASURED

NSF
TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC

QUIET MARK

Логотип Carbon является зарегистрированным товарным знаком Carbon Trust.
Логотип NSF является зарегистрированным товарным знаком NSF International.
Знак Quiet Mark является зарегистрированным товарным знаком Общества по борьбе с шумом (Noise Abatement Society).

Для получения дополнительной информации свяжитесь с компанией Dyson.
**8 800 100 100 2**
**www.dyson.com.ru**