SPD522S

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter dishwashers
Тип	Мойка двух корзин одновременно
Line	Pura
Размеры корзин	500x500 мм
Помпа	Self-Adaptive HTR+
Помпа слива	Variable speed AdaptWash



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	2 шт PHOOS01	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR

Программы

Программы	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Видимость программы	Да
Максимальное количество кассет в час	90
Максимальное количество тарелок в час	1296
Максимальное количество бокалов в час	1620

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	**Индикатор отсутствия моющего средства**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	**Индикация выполнения программы**	Да
Индикатор отсутствия соли	Да		

Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	**Индикация окончания цикла**	Да
		Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Фильтр**	5-ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Двойные стенки	**Датчик наличия фильтра**	Да
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем моечного бака**	11 л
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем бойлера**	6.5 л
Сбалансированная дверца	Да	**Уровень шума**	56,5 дБ(A)
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**USB порт**	Да
		Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь		
Уплотнитель дверцы	С трех сторон		
Направляющие для кассет	Нижняя цельнотянутая, верхняя телескопическая		

Технические характеристики


Возможность мойки гастроемкостей	Да	**Максимальная температура поступающей воды**	60°C
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	**Максимальная жесткость воды**	54°f - 30°dH
Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	**Давление на входе**	100-1000 kPa
Мощность нагревательного элемента бойлера	5700 Вт	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч
Мощность помпы	700 Вт	**Загрузка ополаскивающего средства**	0,4 л/ч
Заводская установка	8400 Вт	**Высота рабочего проема**	400 мм
Потребление воды на цикл мойки	2,5 l	**Максимальная глубина с открытой дверцей**	1020 мм
Температура мойки (min-max)	60 °C - 70 °C	**Конфигурация 1: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок**	110 мм и 225 мм
Температура полоскания (min-max)	65 °C - 87 °C		
Минимальный расход воды на цикл	1,8 l	**Конфигурация 2: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок**	190 мм и 145 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C		
		Размеры (ШхГхВ)	600x600x822 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Автоматический старт**	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Счетчик циклов**	Да
		Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	**Диаметр заливного шланга**	16 мм
		Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Встроенный водоумягчитель	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Бойлер термостоп	Yes - default	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Термостоп моющего бака	Да		
Плавный старт	Да		
Режим Stand-by	Да		

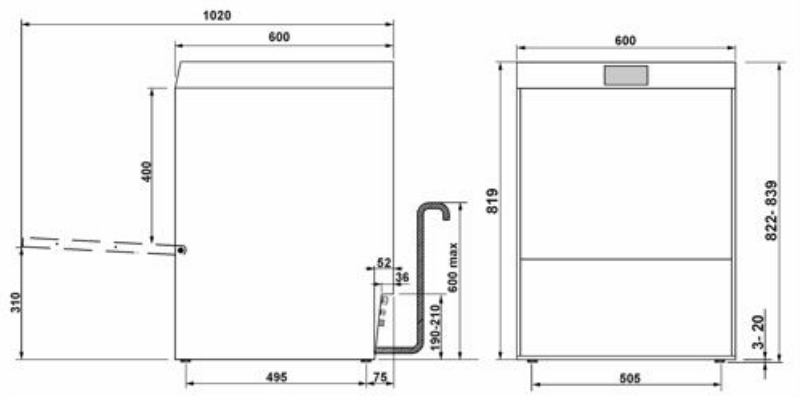

Совместимые Аксессуары


KITDETKCC500



KITSONLIV



PB50D01



PB50G01



PB50G02



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



PHOOS01



PHOOS02



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5



Symbols glossary



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



Максимальная полезная высота 400 мм.



Профессиональное устройство с подключением к Wi-Fi и дистанционным управлением с помощью удаленного приложения SmegConnectPro.



Соединение WI-FI

Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полутор», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR+

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система HTR+ контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мытья. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Литой бак

Превосходные результаты мойки и повышенное удобство уборки благодаря формованному днищу ванны и направляющим для корзин

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзин. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мойки, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Double basket

Двойная загрузка для максимальной производительности

Предназначен для обеспечения максимальной производительности и высокой гибкости конфигурации. Это решение представляет собой устойчивый выбор, поскольку позволяет обрабатывать большие объемы, сокращая при этом количество требуемых циклов. При этом оно оптимизирует использование ресурсов, таких как энергия, вода и моющие средства.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Система AdaptWash

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система AdaptWash предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.