SPG425SH

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter glasswashers
Line	Pura
Размеры корзин	400x400 мм
Помпа	Self-Adaptive HTR+
Помпа слива	Standard
Система SHR	Да



Аксессуары в комплекте

Кассета для стаканов, бокалов, фужеров	WB40G02
Корзина для столовых приборов	PHOOS01
Кассета с плоским дном	WB40G01
Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Рестораны/кейтеринг

Программы

Программы	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Видимость программы	Да
Максимальное количество кассет в час	45
Максимальное количество тарелок в час	360
Максимальное количество бокалов в час	1125

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей
Количество кнопок	5
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да

Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	**Индикация выполнения программы**	Да
		Индикация окончания цикла	Да
		Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Фильтр**	5-ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Двойные стенки	**Датчик наличия фильтра**	Да
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем моечного бака**	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем бойлера**	4 л
Сбалансированная дверца	Да	**Уровень шума**	56 дБ(A)
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**USB порт**	Да
		Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь		
Уплотнитель дверцы	С трех сторон		
Направляющие для кассет	Цельнотянутые		

Технические характеристики

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	**Максимальная температура поступающей воды**	20°C
Мощность нагревательного элемента бойлера	4300 Вт	**Максимальная жесткость воды**	12°f - 7°dH
Мощность помпы	300 Вт	**Давление на входе**	100-1000 kPa
Заводская установка	6600 Вт	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	2 l	**Загрузка ополаскивающего средства**	0,4 л/ч
Температура мойки (min-max)	60 °C - 70 °C	**Высота рабочего проема**	315 мм
Температура полоскания (min-max)	65 °C - 85 °C	**Максимальная глубина с открытой дверцей**	930 мм
Температура холодной промывки	24 °C	**Максимальный диаметр тарелок**	300 мм
Минимальный расход воды на цикл	1,8 l	**Максимальная высота бокала**	300 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	**Размеры (ШхГхВ)**	460x600x760 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,6 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Режим Stand-by**	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Автоматический старт**	Да, по умолчанию выключено
		Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	**Диаметр заливного шланга**	DN10 - 3/8”
		Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Встроенный водоумягчитель	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Бойлер термостоп	Yes - default	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Термостоп моющего бака	Да		
Плавный старт	Да		

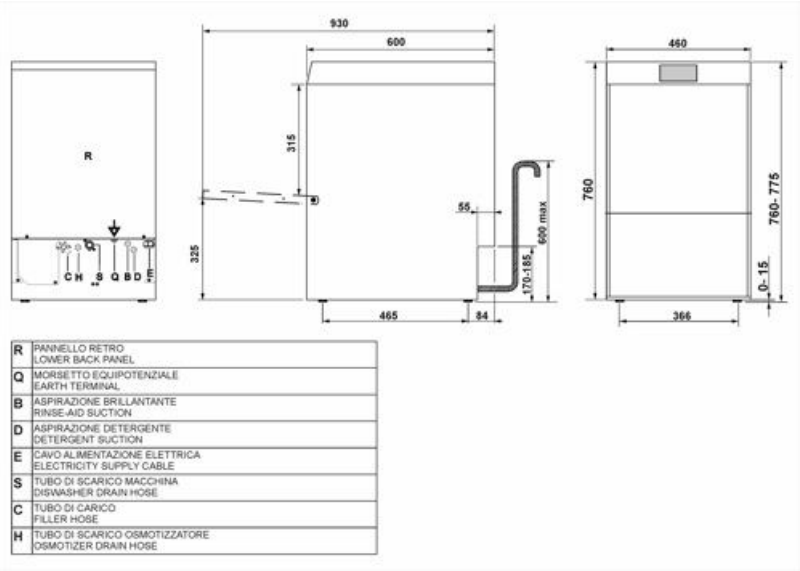

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
B	ASPIRAZIONE BRILLANTANTE RINSE-AID SUCTION
D	ASPIRAZIONE DETERGENTE DETERGENT SUCTION
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO MACCHINA DISWASHER DRAIN HOSE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
H	TUBO DI SCARICO OSMOTIZZATORE OSMOTIZER DRAIN HOSE

Совместимые Аксессуары

KITDETKCC400



KITSONLIV



PB40C02



Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PHOOGR4



Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

PHOOS01



PHOOS02



RB40A2



Адаптер для круглой кассеты для моделей с двойными стенками

RB40A3



RB40G01



WB40D01



WB40G01

WB40G02

WB40G03



WB40PG4



WH00S01



WS4



Symbols glossary



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



Соединение WI-FI



Максимальная полезная высота 315 мм.



Профессиональное устройство с подключением к Wi-Fi и дистанционным управлением с помощью удаленного приложения SmegConnectPro.

Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полутор», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR+

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система HTR+ контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мытья. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Система SHR+

Система рекуперации тепла пара для экономии энергии и улучшения качества рабочей среды

Система SHR+ устраняет 100% пара, образующегося во время фазы ополаскивания, улучшая качество воздуха и снижая влажность в рабочей среде. Кроме того, она восстанавливает энергию из конденсированного пара, обеспечивая экономию энергии до 25% и устраняя расходы, связанные с внешней системой вытяжки.

Литой бак

Превосходные результаты мойки и повышенное удобство уборки благодаря формованному днищу ванны и направляющим для корзин

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзин. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мойки, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.