# SPG525L

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Посудомоечная машина |
| **Подсемейство продуктов** | Undercounter glasswashers |
| Line | Pura |
| **Размеры корзин** | 500x500 мм |
| **Помпа** | Self-Adaptive HTR+ |
| **Помпа слива** | Variable speed AdaptWash |



## Аксессуары в комплекте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кассета с плоским дном** | 1x WB50G02 | **Сливной шланг** | Да - 2,0 м |
| **Заливной шланг** | Да - 3,0 м | | |

## Дистрибуция

| | |
|---|---|
| **Потенциальные пользователи** | Бары/Кафе |

## Программы

| | |
|---|---|
| **Программы** | 10 настраиваемых программ; Программы самоочистки |
| **Опции** | Дополнительное полоскание; Цикл очистки |
| **Видимость программы** | Да |
| **Максимальное количество кассет в час** | 45 |
| **Максимальное количество тарелок в час** | 810 |
| **Максимальное количество бокалов в час** | 1620 |

## Интерфейс

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Дисплей** | TFT-дисплей | **Индикация выполнения программы** | Да |
| **Кнопка Вкл/Выкл** | Да | **Индикация окончания цикла** | Да |
| **Индикатор отсутствия ополаскивателя** | Да | **Ручная диагностика** | Да |
| **Индикатор отсутствия моющего средства** | Да | | |

## Конструкция

| | |
|---|---|
| **Бак** | Цельнотянутый |
| **Конструкция** | Двойные стенки |
| **Материал моечного бака** | Нержавеющая сталь AISI304 |
| **Задняя панель** | Гальванизированный |
| **Сбалансированная дверца** | Да |
| **Верхняя система мойки** | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь |
| **Нижняя система мойки** | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь |
| **Фильтр моечного бака** | Нержавеющая сталь |
| **Уплотнитель дверцы** | С трех сторон |
| **Направляющие для кассет** | Цельнотянутые |
| **Фильтр** | 5-ступенчатая система фильтрации |
| **Датчик наличия фильтра** | Да |
| **Объем моечного бака** | 11 л |
| **Объем бойлера** | 6,5 л |
| **Уровень шума** | 56 дБ(A) |
| **USB порт** | Да |
| **Класс защиты** | IPX4 |
| **Регулируемые по высоте ножки** | Да |
| **Максимальная высота точки слива** | 600 мм |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Мощность нагревательного элемента резервуара** | 2000 Вт |
| **Мощность нагревательного элемента бойлера** | 5700 Вт |
| **Мощность помпы** | 700 Вт |
| **Заводская установка** | 8400 Вт |
| **Потребление воды на цикл мойки** | 2,5 l |
| **Температура мойки (min-max)** | 60 °C - 70 °C |
| **Температура полоскания (min-max)** | 65 °C - 87 °C |
| **Температура холодной промывки** | 24 °C |
| **Минимальный расход воды на цикл** | 1,8 l |
| **Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию** | 8°C |
| **Максимальная температура поступающей воды** | 60°C |
| **Максимальная жесткость воды** | 12°f - 7°dH |
| **Давление на входе** | 100-1000 kPa |
| **Загрузка моющего средства** | 1,5 л/ч |
| **Загрузка ополаскивающего средства** | 0,4 л/ч |
| **Высота рабочего проема** | 300 мм |
| **Максимальная глубина с открытой дверцей** | 925 мм |
| **Максимальный диаметр тарелок** | 300 мм |
| **Максимальная высота бокала** | 300 мм |
| **Размеры (ШхГхВ)** | 600x600x722 мм |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Электрическое подключение** | 400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz |
| **Вариант электрического соединения** | 230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz |

## Оборудование

| | |
|---|---|
| **Сливная помпа** | Да |
| **Перистальтический дозатор моющего средства** | Электронное управление |
| **Перистальтический дозатор ополаскивающего средства** | Электронное управление |
| **Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств** | Да, включает KITSONLIV |
| **Бойлер термостоп** | Yes - default |
| **Термостоп моющего бака** | Да |
| **Плавный старт** | Да |
| **Режим** Stand-by | Да |
| **Автоматический старт** | Да, по умолчанию выключено |
| **Счетчик циклов** | Да |
| **Система** "Break tank" | Да |
| **Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа** | Да |
| **Диаметр заливного шланга** | 16 мм |
| **Диаметр сливного шланга** | 21,5 мм |
| **Длина шланга моющего средства (красный)** | 2,2 м |
| **Длина шланга ополаскивающего средства (синий)** | 2,2 м |

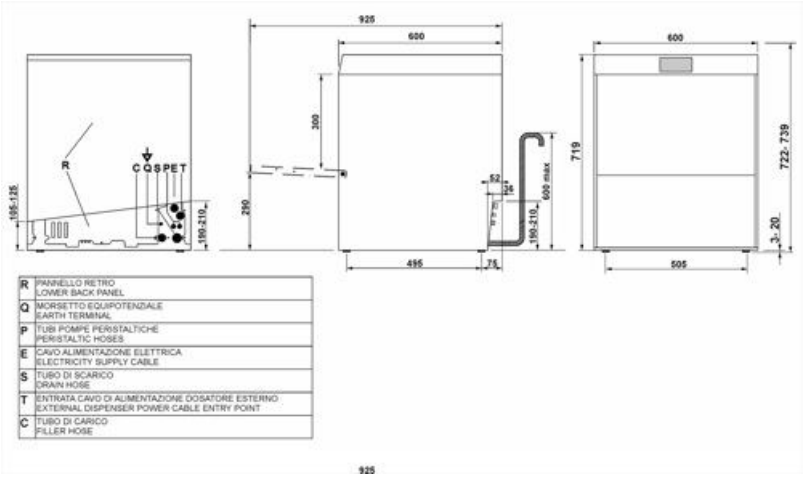

## Совместимые Аксессуары

KITDETKCC500



KITSONLIV



PB50D01



PB50G01



PB50G02



PHOOS01



PHOOS02



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5



# Symbols glossary



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



Соединение WI-FI



ВЫСОТА РАБОЧЕГО ПРОЕМА 330 мм



Профессиональное устройство с подключением к Wi-Fi и дистанционным управлением с помощью удаленного приложения SmegConnectPro.

# Benefit (TT)

**Балансировка двери**

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полутор», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

**5-ступенчатая система**

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

**Система HTR+**

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система HTR+ контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мытья. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

**Литой бак**

Превосходные результаты мойки и повышенное удобство уборки благодаря формованному днищу ванны и направляющим для корзин

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзин. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мойки, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

**Интегральная двойная оболочка**

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

**Сливная помпа**

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

**Система плавного пуска**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

**MyPersonal Wash**

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

**Система AdaptWash**

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система AdaptWash предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

**Видимость программы**

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.