
Стеклянные двери

Для NT (холодильные камеры) и LT (камеры глубокой заморозки)

Технические характеристики T/S – 66/76

В стандартной программе доступны две высоты – стандартная и супервысота. Эти два варианта могут использоваться в комбинации с различной шириной – 660 мм. и 760 мм. Модели E66/67 могут быть также заказаны как пары дверей, которые поставляются без средника для максимизации открытой области.

Все рамы и двери произведены и собраны в соответствии с директивой 73/72/EEC о низком напряжении, директивой EMC 89/336/EEC и улучшены в соответствии с маркировкой CE директивы 93/68 EEC.

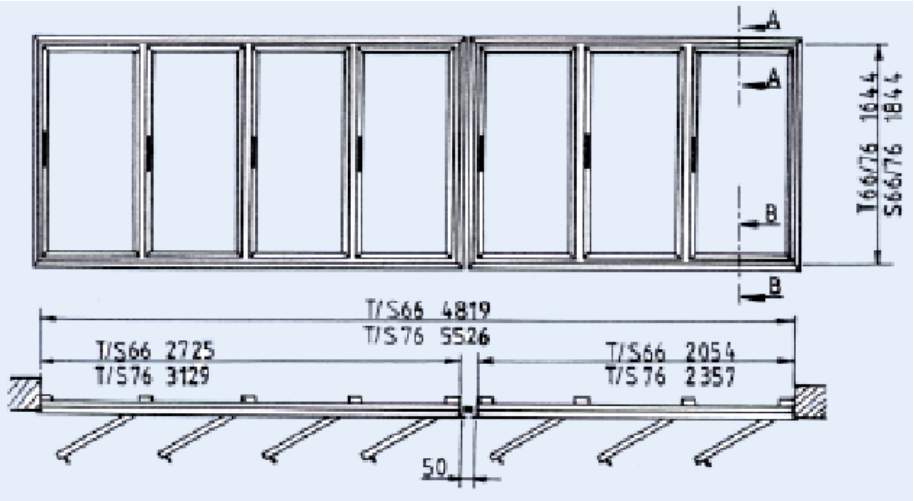

Эскиз установки рам.
Внешние размеры рам включают допуски и размеры опорных стоек. Все размеры даны в миллиметрах (мм).

Размеры.
Внешняя ширина рамы включает допуск 5 мм на каждую внешнюю сторону. Для установленных вместе рам используется опорная стойка шириной 40-50 мм.

Монтажная ширина (мм)

№ рамы	№ двери	T/S 66	T/S 76
1	1	712	813
	2	1383	1585
	3	2054	2357
	4	2725	3129
	5	3396	3901
2	5	3477	3982
	6	4148	4754
	7	4819	5526
	8	5490	6298
	9	6161	7070
	10	6832	7842

Монтажная высота (мм)

Внешняя высота рамы включает допуск 5 мм сверху.

T66	1644
T76	1644
S66	1844
S76	1844

Размеры стандартных дверей (мм)

Тип двери	Ширина	Высота
T66	660	1601
T76	760	1601
S66	660	1801
S76	760	1801

Дверные петли
Согласно стандарту, все двери крепятся петлями с правой стороны. По специальному заказу возможно изготовление дверей с креплением петлями с левой стороны. Парные двери крепятся петлями слева и справа соответственно.

Ручки
Двери снабжены двумя типами ручек – интегрированными из анодированного алюминия или накладными пластиковыми

Рамы LT с электромеханическим балластом.
Для рам LT с электромеханическим балластом необходима коррекция напряжения для систем 50 Герц.
Для осветительной арматуры коэффициент мощности составляет 0,5 и должен быть учтен в распределительной коробке в процессе монтажа.

Рамы NT с электромеханическим балластом.
Для рам NT с электромеханическим балластом коррекция напряжения не требуется. Двойной балласт всегда монтируется с левой стороны если смотреть на раму с теплой стороны. Если количество рам четное, подсветка комплектуется одним балансом, расположенным справа. Применимо для 2-х и 4-х дверных модулей.

Установка
При монтаже внешней рамы очень важно убедиться, что расстояние между рамой и стенкой холодильника заполнено уплотнителем во избежание утечки холодного воздуха. Также важно, чтобы поток холодного воздуха был направлен в сторону рамы и стеклянных дверей. Для этого должно быть продумано размещение испарителя.

Подсветка
Флуоресцентная трубка:
Длина 1500 мм, 58 Вт, цвет: универсальный белый, диаметр 26 мм, Покрытие лампы: прозрачный акрил, Балластное сопротивление: 58 Вт, 230 или 240В, 50 Гц.

Конфигурация рам и дверей


Источник обогрева	Версия LT (-25^0C)	Версия NT ($+2^0$C)
Рама	Да	Да
Профиль дверей	Да	Нет
Стекло	Да	Нет
Освещение	Да	Да

Условия окружающей среды
В рамах не образуется конденсат при следующих условиях:

Модификация	Условия окружающей среды	Условия холодильной комнаты
LT	+25°C/60% rh	min, -25°C
NT	+25°C/70% rh	min +2°C
NT парные	+25°C/60% rh	min +4°C


Материал:
Внешняя рама – Анодированный алюминий
Дверная рама – Анодированный алюминий

Конфигурация стекол			
Тип двери	Внутреннее стекло	Среднее стекло	Внешнее стекло
LT	Закаленное 3 мм	Обычное 3 мм	Закаленное с подогревом, 3 мм
NT	Закаленное 3 мм	-	Закаленное, низко-эмиссионное, 3 мм

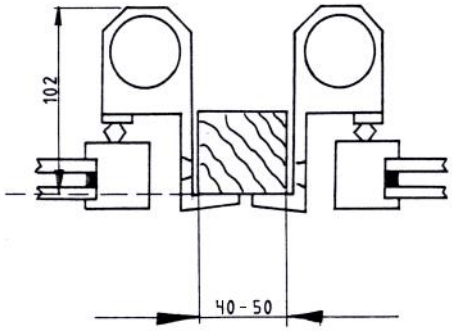


Присоединение рамы к раме. Перемычка из ламинированного дерева (40-50)x50 мм облицована алюминием. В раме предварительно просверлены отверстия для монтажа.

Вид сбоку Установка

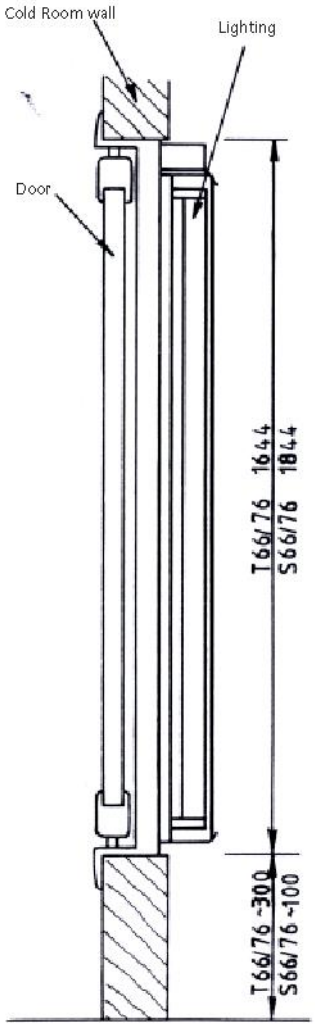

Вид A-A

Профиль рамы горизонтально сверху

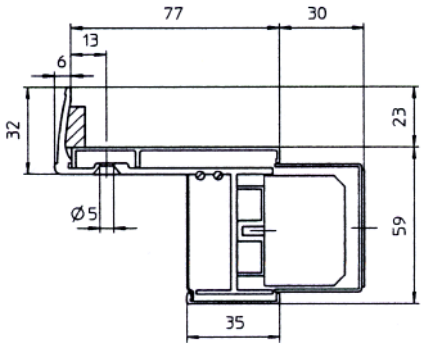

Вид B-B

Профиль рамы горизонтально снизу

