UD511D



Посудомоечная машина фронтального типа с двойными стенками

Категория	Посудомоечные машины
Тип	Посудомоечные машины с фронтальной загрузкой
Серия	EASYLINE

технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип управления: Электронный
Размеры кассет: 500x500 мм
Кассет в час: Макс. 40
Количество программ: 6
Термоакустическая изоляция: дверца и верхняя часть бака
Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление
Перильстатический дозатор моющего средства: Перильстатический дозатор моющего средства
Полезная высота загрузки: 415 мм
Вместимость моечного бака: 11 л.
Объем бойлера: 6 л
Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощноть: 400V 1N 50Hz / 6,8 Kw
Мощность бойлера: 6 kW
Мощность ТЭНа моечного бака: 0,8 kW
Мощность сливной помпы: 0,7 kW

Внешние размеры (ШхГхВ): 600 x 600 x 820 mm

Вес (нетто / брутто): 61/69 Kg

Максимальная температура поступающей воды: 60 °C

Водоумягчитель: Нет

Система мытья: Мягкий старт насоса мойки

Конструкция: Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Программа 'Stand-by' для экономии энергии в режиме ожидания

Дозатор моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Дозатор ополаскивающего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Атоматическая мойка бака в конце рабочего дня

2 моющих рукава из нержавеющей стали

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали

Внутренний бак с закругленными углами

Моечный бак с двойными стенками и закругленными углами

Сбалансированная дверца с двойной стенкой и дополнительной изоляцией

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Помпа слива

Система самодиагностики с сигнализацией неисправности

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания (HTR)


3-х ступенчатая система фильтрации,интегрированная в насосе слива


ОБОРУДОВАНИЕ


1 PB50D01 - Кассета для тарелок , 18 штук Ø250 мм

1 PB50G01 - Кассета универсальная с плоским дном

1 PH00S02



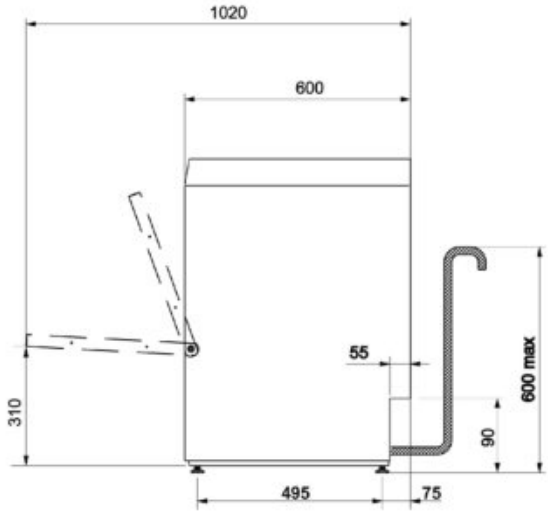

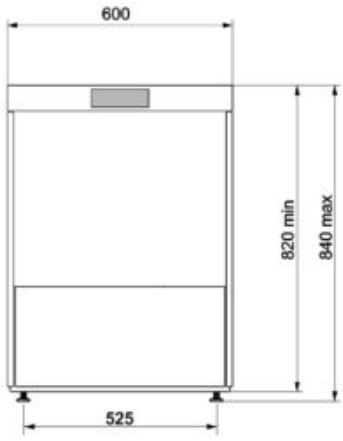

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL