

Exus X25E



TYPE	Машина для мытья бокалов
LINE	EXUS LINE
BASKET	350x350
SIZE	420x485x660h



Линия EXUS отличается большой гаммой моделей, подходящих для самых разных нужд. Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. «Умная» кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

Модель X25E доступная как в версии с круглой корзиной, так и в версии с квадратной корзиной, является наиболее подходящим выбором для мытья кружек, блюдец и стаканов в очень ограниченном пространстве. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Термостоп следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

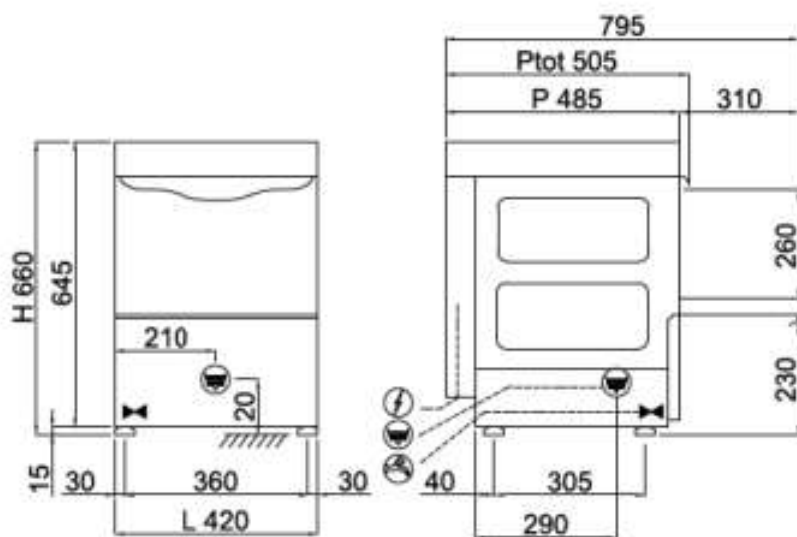

Технические характеристики X25E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	420x485x660h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 48
Макс.высота бокала	240mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 13lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 3,2lt
Мощность моющего насоса	0,19kW / 0,25Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,79kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 350x350x150мм	2
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1

OPTIONAL

Насос давления 0,5Hp	•
Сливной насос 40 Вт	•
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	•

• = ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ, - = ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ