IRONCHERRY

ИННОВАЦИОННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

WWW.IRON-CHERRY.RU | 8 800 700 25 80 | INFO@IRON-CHERRY.RU

МОДЕЛЬ : Bar 54

АРТИКУЛ : 01740

ЛЬДОГЕНЕРАТОР ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ+ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЬДА





Льдогенератор IRON CHERRY Bar 54 и измельчитель для льда специально разработаны для заведений, в которых культура бара имеет большое значение. Этот льдогенератор используется не только для льда из воды, но и из различных соков или вкусовых наполнителей. В комплекте с льдогенератором идет измельчитель для льда, с помощью которого вы сможете создавать вкусные летние десерты. Льдогенератор имеет рассольный тип, что означает не воздушное охлаждение, а охлаждение жидкостью, состоящую из технического спирта - 70% и воды - 30%, через стенки форм льда. Поэтому лед получается идеально прозрачным.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЬДА В КОМПЛЕКТЕ

- ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛЕД
- ПРОИЗВОДСТВО ЗА 3 - 4 ЧАСА 9 ФОРМ
- ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
- БЕСШУМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЬДА
- МОЩНЫЙ КОМПРЕССОР
- БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ ЗАМОРОЗКИ ЛЬДА
- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ
- ЛЬДОГЕНЕРАТОР ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304
- ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ, ЛЕГОК В ОБРАЩЕНИИ
- СТИЛЬНЫЙ КОРПУС, ПРОСТ В ОЧИСТКЕ

Готовый лед имеет форму цилиндра длинной 25 см и шириной 10 см, весом 2.5 кг. Разбивая его, бармен получает идиальные, кристально чистые куски льда неправильной формы., которые невозможно повторить. Также заместо воды для приготовления льда можно использовать фруктовые соки и различные вкусовые наполнители. Благодаря измельчителю для льда, вы сможете готовить различные вкусные и оригинальные десерты.

ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ВМЕСТИМОСТИ БУНКЕРА

Производительность за 24 часа	Вместимость заморозки	Размер льда
54 цилиндрических форм льда / 120 кг	9 форм льда	250x100мм



IRONCHERRY

ИННОВАЦИОННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

WWW.IRON-CHERRY.RU | 8 800 700 25 80 | INFO@IRON-CHERRY.RU

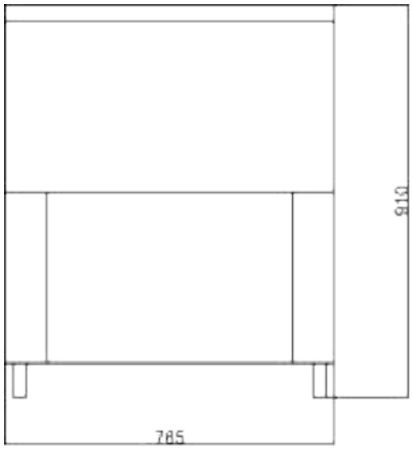

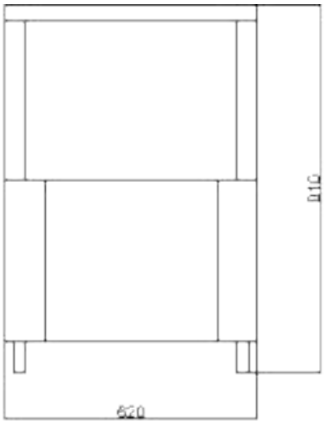

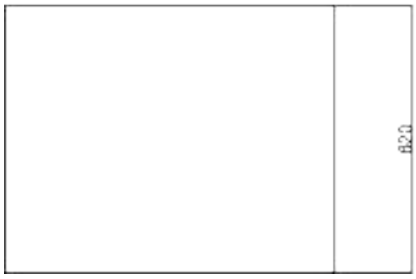

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Размеры оборудования (длина, глубина, высота)	765*620*910mm	7. Страна-производитель компрессора	Франция
2. Напряжение	220 В, 50 Гц	8. Требуемый диапазон температуры помещения	От 10 до 40 С
3. Мощность	2000 Вт	9. Требуемый диапазон температуры воды	От 5 до 35 С
4. Тип охлаждения	Рассольный	10. Панель управления	Электронная
5. Способ подачи воды	Без подключения	11. Хладагент	R404A
6. Климат – Класс	ST – субтропический	12. Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304

