Vision

Глубина 859 mm

Шкафы шоковой заморозки Vision C7

Модель: **W7C**
Код: **W640700000**

Функции:
• Шоковая заморозка, Глубокая заморозка, Хранение, Шоколад, Разморозка, Мороженое
Внешняя/внутренняя отделка:
• нержавеющей стали AISI 304 18/10
Толщина изоляции:
• Толщина 60 мм - без CFC/HCFC
диапазон температур:
• -40°+40°C
Стойки и направляющие внутренние:
• нержавеющей стали AISI 304 18/10
внутренние углы:
• Округлые для легкой чистки
ноги:
• Нержавеющая сталь AISI 304 регулируемая 100-150 мм
двери:
• Самозакрывающимися до 105° - 80 мм толщина
Раме двери:
• Антиконденсационная система
Дверная ручка:
• Нержавеющая сталь AISI 304 толщина 2 mm
уплотнение дверцы:
• Легкозаменяемый магнитные
столешница:
• Упрочненная для установки духовки
электрощит:
• Выдвижной










Показатели конструкции

Характеристики

• Габ. Размеры	780×859×1080 mm
• Размеры упаковки	800×830×1135 mm
• вес нетто	120 Kg
• Шоковая заморозка выход +90°+3°C	32 kg
• Глубокая заморозка выход +90°-18°C	22 kg
• Холод. мощность	2084 W*
• Питание	230 V - 50 Hz
• Эл. мощность	1096 W - 6,1 A
• Фреон	R404a
• режим работы	Рецепты, щуп и в установленное время
• Базовая комплектация	N. 7 Направляющие L совместимый GN1/1-EN60×40
	Расстояние 70 мм
	Слив конденсата

Аксессуары


Пластиковая полка GN 325×530 мм
код O221325530


Пластиковая полка EN 600×400 мм
код O222400600


Направляющие L - 402 мм GN/EN
код O121240220


Портативный принтер My Printer BT черные
код O860000020


Bluetooth USB флешка 2.0
Cod. O881000020


комплекты УФ-лампа для стерил изации Шкафы шоковой заморозки
код O923200020


комплекты Разогреваемый термощуп Шкафы шоковой заморозки
код O923100020


4 Вращающиеся колеса с тормозами
код O444000020

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Vision

Глубина 859 mm

Шкафы шоковой заморозки Vision C7

Благодаря большим усилиям в области исследований на этапе проектирования компания Coldline с полным правом занимает одну из лидирующих позиций в данной отрасли в отношении технологий и новаторства. Каждый шкаф, обозначенный символом FSS, оснащен холодильной системой, не зависящей от корпуса, что обеспечивает большие преимущества в плане гибкости и обслуживания.



FSS • FAST SERVICE SYSTEM

- Можно изменить назначение оборудования, преобразовывая холодильник в морозильник и наоборот, даже через несколько лет после монтажа.
- Можно повысить срок службы холодильного шкафа, устанавливая новую холодильную систему взамен отработавшей.
- Техобслуживание и сервис выполняются просто, быстро, без привлечения специалистов.

FSS • Fast Service System

Focus

БЕСКОМПРОМИССНО КАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ

AISI 304 18/10 – это высококачественная сталь с прочностью, позволяющей ей долго сохранять свой внешний вид и обеспечивать длительный срок службы при максимальном уровне гигиеничности и стойкости к коррозии.

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция толщиной 60 мм гарантирует наименьшие потери тепла, в результате чего снижается продолжительность работы компрессора и, следовательно, - потребление энергии.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ГОРЯЧИМ ГАЗОМ

Удаляет иней за несколько минут в конце каждого цикла. Условия максимальной эффективности восстанавливаются без потерь энергии при последующем цикле.

ТЕРМОЩУП- ИГЛА

Позволяет ограничить работу компрессора строго необходимым временем.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Обеспечивают экономию энергии в 30% по сравнению с традиционным вариантом.

КОМПРЕССОРЫ ASPERA

Компрессоры Aspera обеспечивают снижение потребления энергии на 15%, а уровня шума – на 5 дБА.

Технического рисования

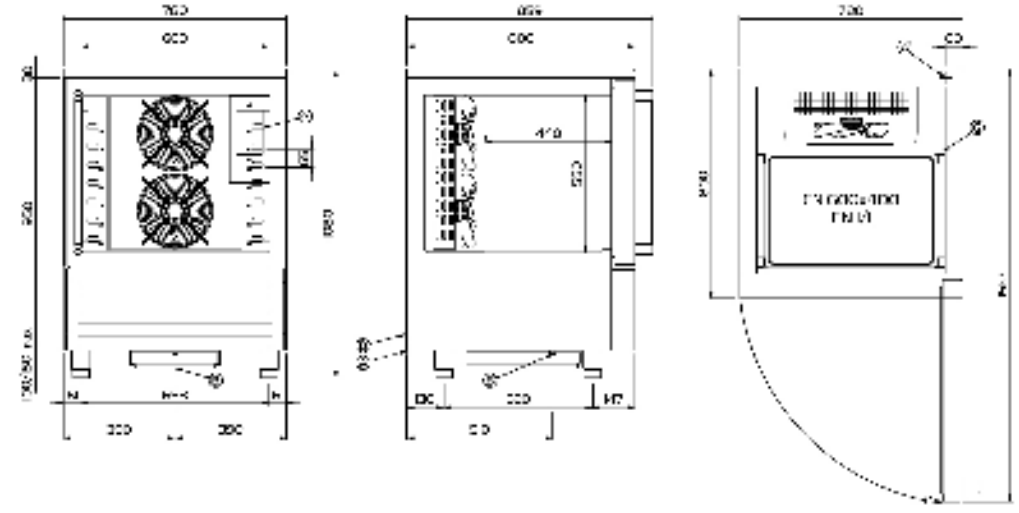

ВЫХОД КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

СЛИВ КОНДЕНСАТА СО СЪЕМНОЙ ЕМКОСТЬЮ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОЛКАМИ

Cold Line S.r.l. • Via E. Mattei, 38 • 35038 Torreglia • Padova - Italy • www.coldline.it • info@coldline.it

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.